

FOTOCELLE SERIE S62

S62-PA-1-G00-XX

S62 Fotocelle sender 25m AC/DC rele

- Kompakt, standard fotocelle
- Dobbel utgang NO og NC
- Høy presisjon LED eller Laser
- M12-kontakt eller kabel



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Dimensjon (mm)	18 x 50 x 50
Distanse maks.	25000 mm
Distanse min.	0 mm
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
Fotocelleteknikk	Sender
Funksjon	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkjenninger	CE, UL
IP-klasse	IP67
Kabellengde	2000 mm
LED-indikering	Ja
Lystype	Rød LED
Materiale hus	ABS-plast
Materiale linse	PMMA, Polykarbonat
Matespenning	24-240 V AC/24-60 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Reaksjonstid	25 ms


Strømforbruk maks.	0,03 A
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C
Utgangsstrøm maks.	0,1 A
Vekt	90 g

BLACK



24...240 V AC

24...60 V DC

BLUE

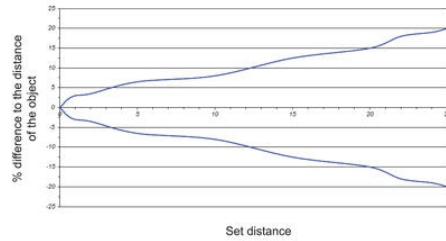

BROWN → 10 ... 30 Vdc
 WHITE → NO OUTPUT
 BLACK → NO OUTPUT
 BLUE → 0V -

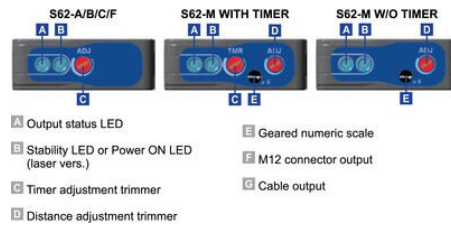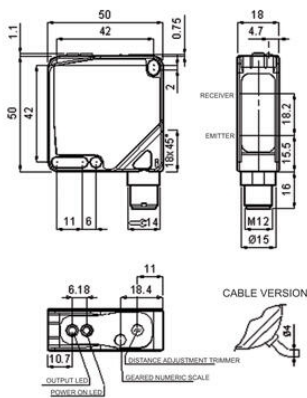

BROWN → 10 ... 30 Vdc
 WHITE → NO OUTPUT
 BLACK → NO OUTPUT
 BLUE → 0V -

