

## HENGSELE, LÅSBART, ÅPNINGSVINKEL 180°

2651-420034

Hengsle, låsbart med sikkerhetsfunksjon og  
justeringsmuligheter i xyz-aksene

- 85x91x30.5 mm, 180° åpningvinkel
- Polyamid PA6
- Lås, hengsle, sikkerhet




### PRODUKTBESKRIVELSE


Klima-Flex fra industrilås er hengsle, lås, kompresjon og sikkerhetsfunksjon i ett. 3 mm kompresjon, og mulighet for å forskyve 0, 1.5 og 3 mm for å øke pakningstrykket og skape god tetning mellom dør og ramme. Dørdelen er utstyrt med en monteringsplate (inkludert) som stabiliserer og retter døren i dette området og gir ytterligere muligheter for finjustering. Låsehengslet kan justeres 3 mm i alle tre dimensjoner (XYZ). Sikkerhetsfunksjonen er svært nyttig i applikasjoner hvor det skapes overtrykk på innsiden av døren. Håndtaket vil sørge for en dekompresjon ved at det løfter døren ut fra tetningslisten før du har mulighet til å åpne selve døren. Venstre- eller høyremontering etter behov.

En vanlig dør vil normalt ha fire enheter som skal åpnes ved høyrehengt, venstrehengt eller for å bli fjernet helt. Det vil ikke være problemer med kalde broer når detaljene er montert på både døren og rammedelen, noe som betyr at ingen detaljer vil lede kulde / varme gjennom den isolerte døren. Håndtaket kan leveres med logo på forespørsel. Rammedelen er montert med skruer. Monteringsplaten med Ø4 mm popnitter. Monteringsmaterialet er ikke inkludert i leveransen.





### TEKNISKE DATA

|               |       |
|---------------|-------|
| Materiale     | PA6   |
| Åpningsvinkel | 180 ° |

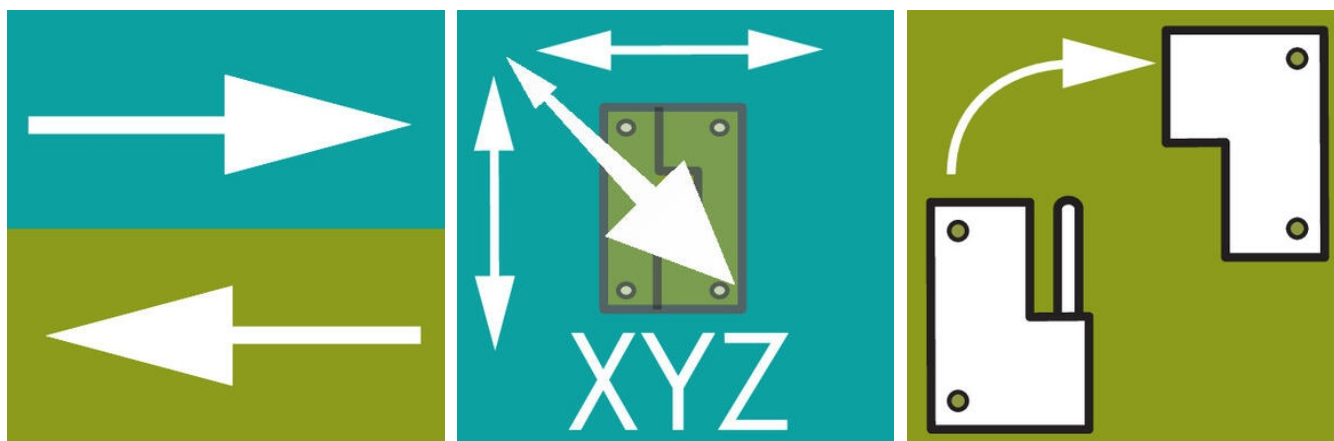

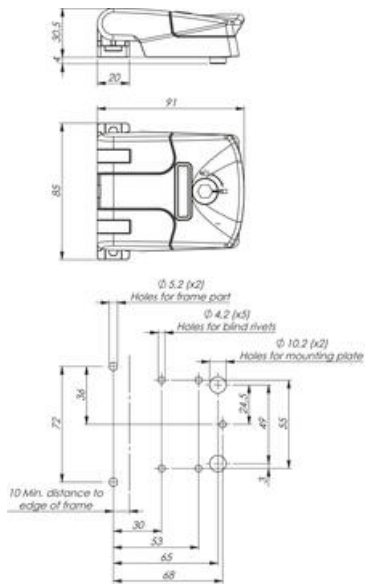

**Klima-flex®**  
PARTS FOR HVAC-UNITS

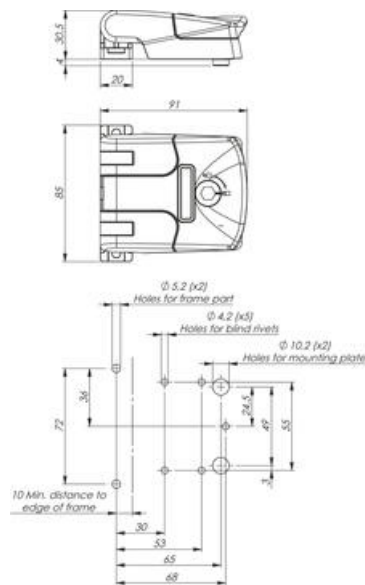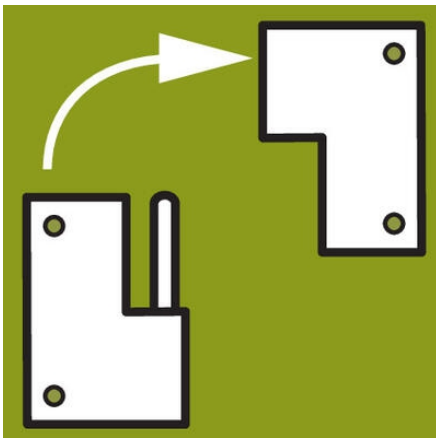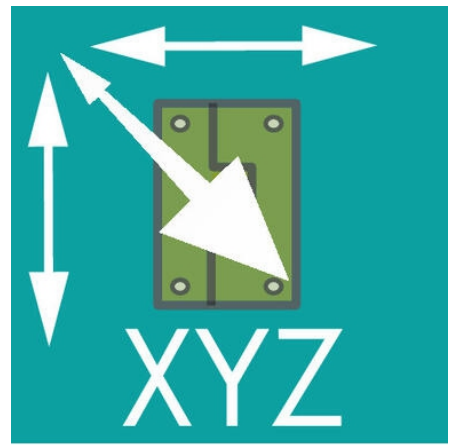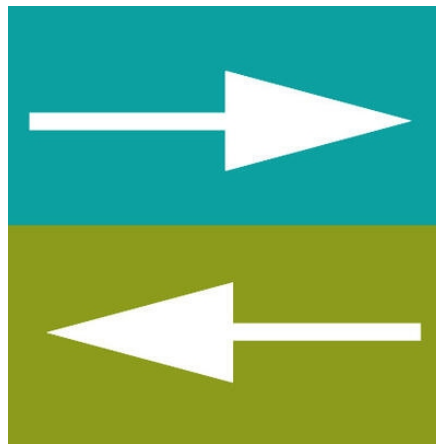

**Klima-flex®**  
PARTS FOR HVAC-UNITS