
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

C.ESD PA12 ATEX

Luftslange

T2A4/2.7NR0100S
Luftslange PA12 ATEX 4/2,5 100m svart

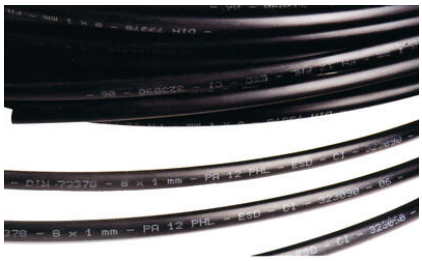

- -60 °C til +130 °C
- Høy kjemikalie resistanse
- Ytterresistens ihht. IEC 60093
- Polyamid
- ATEX II 2G/D sertifisert

PRODUKTBESKRIVELSE

C.esd er utviklet med hjelp av den siste nanoteknologien innenfor techno-polymerer.Hovedbestandelen er polyamid (PA), som kjennetgnes av god motstandsdyktighet mot kjemikalier og kan brukes innenfor et bredt temperaturområde. Polyamid har gode mekaniske egenskaper og veldig gode slitasjeegenskaper.Denne ATEX klassifiserte slangen er både fleksibel og antistatisk. C-esd kan brukes i mijøer der det er eksplosjonsfare og også til brennbare væsker som f.eks. bensinslange i kjøretøy.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Slangediameter utv.	4 mm
Slangediameter innv.	2,7 mm
Farge	Svart
Lengde total	100 m
Materiale	Polyamid
Arbeidstrykk maks.	26 bar
Bøyeradius	20 mm
Temperaturområde fra	-60 °C
Temperaturområde til	130 °C
Sprengtrykk	78 bar
Godkjenninger	ATEX

