

SERIE UP/DIESEL

Tannhjulpumpe - Dieselpumpe

16420012
UP2 12V 10l/m



- Maks. 36 l/min
- Trykk maks. 7 bar
- Selvsugende maks. 4 m
- Viskositet maks. 20 cSt



PRODUKTBESKRIVELSE


Tannhjulspumper i serien UP Diesel er velegnet for transport av rene væsker, som for eksempel dieselolje, parafin, frostvæske, vann og andre, ikke aggressive, medier med viskositet opptil 20 cSt.

NB! Må ikke brukes til væsker med flammepunkt under +38°C

TEKNISKE DATA

Flow maks.	10 l/min
Trykk maks.	1,5 bar
Tilkobling	3/8" BSP, Slangestuss 12 mm
Maks. sugehøyde	1,5 m
Materiale tannhjul	Bronse
Materiale pumpehus	Nikkelplettet messing
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
IP-klasse	IP67
Vekt	1,2 kg

Pumpestørrelse	UP2
Spenning	12 V
Strømforbruk	6 A
Mediateperatur fra	0 °C
Mediateperatur til	85 °C
Viskositet	20 cSt
Materiale akseltetning	FKM
Materiale aksel	SS 316
Materiale O-ring	NBR
Motor power	90 W

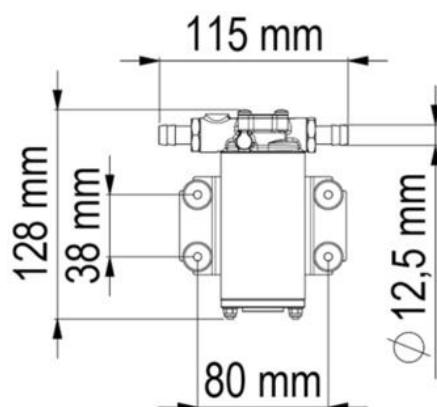

Dim. 128 x 115 x 73

