

SERIE UPX/SS316

Tannhjulpumpe 12/24 VDC

16404012

UPX 15 l/min 2 bar 12V SS/Silicone

- Flow maks. 15 l/min
- Trykk maks 2 bar
- Selvsugende maks 1,5 m
- Viskositet maks 20 cSt



PRODUKTBESKRIVELSE


Marco UPX-serie selvsugende tannhjulpumper. UPX og UPX-C, er spesielt egnet for transport av flytende kjemikalier, alkaliske og sure væsker. Pumpehuset, akselen og tilkoblingene er i syrefast stål og gjør UPX egnet til mange forskjellige bruksområder.

NB! Pumpen må ikke brukes til å pumpe bensin eller andre petroleumsprodukter med et flammepunkt under +38°C.

TEKNISKE DATA

Flow maks.	15
Trykk maks.	2
Tilkobling	Slangestuss 13 mm, BSPP 3/8"
Maks. sugehøyde	1,5
Materiale tannhjul	PTFE
Materiale pumpehus	SS 316L
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
IP-klasse	IP65
Vekt	1,4
Pumpestørrelse	UPX
Spenning	12
Strømforbruk	6 A

Mediaterperatur fra	0 °C
Mediaterperatur til	40 °C
Viskositet	20
Material akseltetning	FKM
Materiale aksel	SS 316L
Materiale O-ring	Silikon
Motor power	120

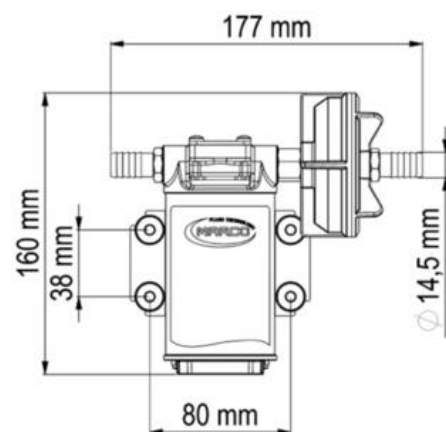

Dim. 160 x 177 x 100

