


SLISSEDE KABELKANALER, HALOGENFRIE

EHF-P3737

Halogenfri kanal i P-blend 37,5x37,5 mm 24 st/boks
(EL1232590)

- Bredt sortiment
- Selvslukkende
- DIN-standard

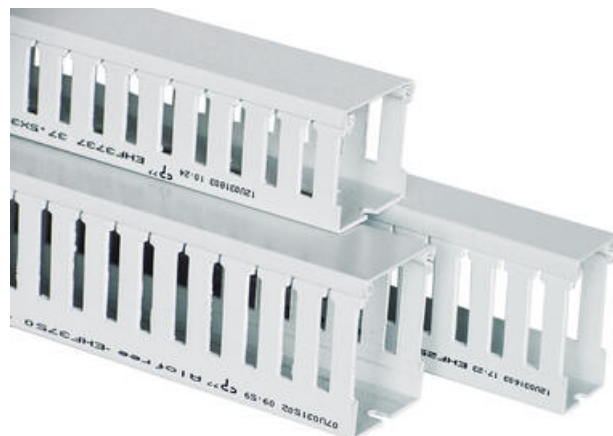

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfrie kabelkanaler brukes i områder der det ikke skal oppstå farlig røyk og avgasser ved brann. ALOFREE-serien har lav røykutvikling, og er en meget god løsning der det stilles krav til dette for å beskytte eiendom og personer. Eksempler på områder der det stilles krav til halogenfrie produkter kan være: båter/offshore, tog eller sykehus.

Halogenfrie standard kanaler, **EHF**, kommer i 2 meters lengder med lokk.

Har du et ødelagt lokk, er dette et tilbehør som kan bestilles ved behov. Se datablad.

TEKNISKE DATA

Bredde	37,5 mm
Dimensjon A	5 mm
Dimensjon E	7,5 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	24 pc
Godkjenninger	CEI EN50267-2-1, CSA US, EN45545-2, EN50085-2-3, ENISO4589-2, NFX 70-100, RoHS
Hullmål	DIN 43659 Standard
Høyde	37,5 mm
Lengde	2000 mm
Materiale	Selvslukkende P-Blend
Oppbevaringstemperatur fra	-45 °C
Oppbevaringstemperatur til	105 °C
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	105 °C

Vekt per kanal	0,6 kg
Vekt per pakke	14,4 kg

