

KABELKANALER MED KNOCKOUT HULL I PVC

G055P

Kanaler med knockout hull i PVC 50x50 mm 12 st/kartong



- Enkel montasje
- Farge grå
- Selvslukkende PVC

PRODUKTBEKRIVELSE

Kabelkanalen er stanset med knockout hull i PVC for rask og enkel montasje. Utmerket kanal som er godt egnet for maskin- og heisinstallasjoner. Kanalen er stengt, noe som er foretrukket i noen applikasjoner. Kablene beskyttes dermed bedre fra ytre påvirkning som f. eks rifter og skadedyr.

Kanalen kan utstyres med beslag for å få strekkavlastning i f. eks heissjakt.


Til hver 2-meterslengde inngår alltid lokk. Laget av selvslukkende stiv PVC. Kanalen selges i hele pakker.



TEKNISKE DATA

Bredde	50 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	12 pc
Godkjenninger	EN50085-2-1
Hullmål	DIN 43659 Standard
Høyde	50 mm
Lengde	2000 mm
Materiale	Selvslukkende stiv PVC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt per kanal	2,12 kg
Vekt per pakke	12,7 kg



SKU	Sectione fondo	Tipologia	Ø mm	Altezza mm	Intaglio mm	Intaglio mm	Canali per filo	Canali per filo	Ø (D. max)
SKU	Section of the cable	Type	Ø mm	Height mm	Dimension mm	Dimension mm	Packing per meter	Packing per meter	Ø (D. max)
03194	G/P	G055P	50	50	24	6,00	12,7	12,7	21,6
03195	G/P	G075P	75	50	24	6,00	18,3	18,3	31,3
03193	G/P	G100P	100	50	24	6,00	24,0	24,0	40,0



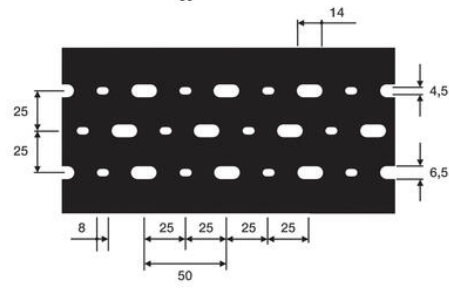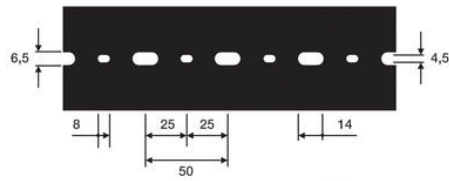

EN	Section code	Type	Ø mm	R mm	Interval mm	Interval mm	Carte per Kg	E. S. surf
EN	Section of the Code	Type	Ø mm	R mm	Interval mm	Interval mm	Carte per Kg	E. S. surf
01348		0015P	50	30	24	0.01	12.7	3133
02135		0015P	75	50	24	0.008	18.3	3133
02550		0105P	100	50	24	0.004	14.8	4210

COLOR / COLOURS
 G = Grigio / Grey

Vezi desenul pag. 12 / See also page 12

