

## LINENØDSTOPP GLHD

141001A

GLHD Dobbelspent, M20 '4NC 2NO' E Stop&amp;LED



- Dobbelspent
- Finnes med nødstop og lysindikasjon
- Opptil 125m på begge sider
- IP67
- -25°C til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp-serien GLHD er en heavy duty linenødstop i støpt stål som er designet for å beskytte lange distanser rundt f.eks. transportbånd. Det doble huset er i stand til å beskytte avstander opp til 250m/125m på hver side. Dette gir en kostnadseffektiv løsning, siden det reduserer kabling og det totale antallet linenødstop som kreves. Denne kan også kombineres med GLHR/GLHL-serien fra IDEM.

### TEKNISKE DATA



Arbeidstemperatur	-25°C +80°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508, CE, cULus, TÜV
Integrert LED	Ja
Integrert nødstop	Ja
IP-klasse	IP67
Kabelgjennomføring	4 x M20
Kontaktfunksjon	4NC 2NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	Formstøpt metall
Matespenning LED	24Vdc
PFHd	<1.0 x 10 <sup>-7</sup>
Tension force (typical mid setting)	130 N

Termisk strøm (lth)




10 A

Vekt

1350 g

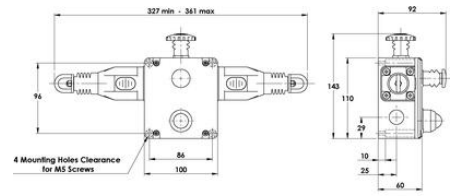

All Dimensions in mm

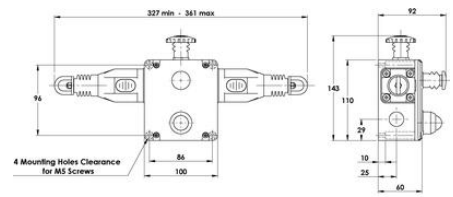

All Dimensions in mm

