


LINENØDSTOPP SR

601.1629.071

Linenedstopp SR-U2Z-0-QF-175-L0-0-0

- Robust og slank
- Opp til 75m line
- QuickFix linestrammer
- Indikasjon av riktig linespenning

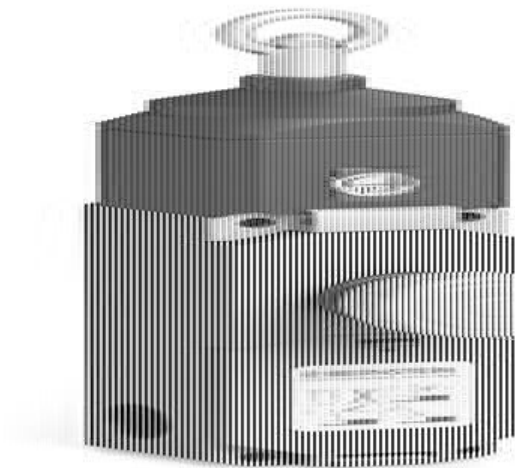

PRODUKTBESKRIVELSE

Linenedstopp brytere brukes med fordel der man ønsker å ha nødstopper over et stort område. Som ved transportbånd eller maskiner hvor det blir store områder hvor man ønsker å ha nødstopper bryter tilgjengelig. Linenedstoppbryteren fungerer enkelt ved at man forspenner en line koblet til bryteren, i midtstilling. Når denne går ut av stilling, enten ved at man drar i linjen eller at linjen ryker vil kontaktsettet i linenedstoppbryteren slå ut. For å tilbake stille systemet må linjen spennes til korrekt midtstilling og linenedstoppbryteren resettes.

SR er laget i robust glassfiberforsterket polyamid og har en slank utførelse som lett lar seg plassere i ulike applikasjoner. Linenedstoppbryteren kan leveres med festering eller QuickFix, med eller uten nødstoppeknap (NA).

TEKNISKE DATA

B10d	100 000
Bredde	42,5 mm
Dybde	76,8 mm
Godkjenninger	CCC, cCSAus, DGUV
Høyde	294 mm
IP-klasse	IP67
Kabelinngang	3x M20x1,5
Kontakttype	2 NO, 2 NC
Linelengde maks.	37,5 m
Materiale hus	PA6
Spenning maks.	250 V
Temperaturområde fra	-25 °C

Temperaturområde til

70 °C

