

ELEKTRONISK HYGROTERM

EFT012

01230.1-00

Hygrotherm 24-48VDC 0...+60°C / 50-90% fuktighet

- Innstilling 0-60 °C / 50-90 % rf
- Hysterese 4 % rF
- Luftfuktighetsregulering
- LED-indikering




**PRODUKTBESKRIVELSE**

Denne elektroniske hygrotermen har kombinert hygrostat og termostat funksjon. Man kan for eksempel koble inn varmeelement og vifte. Disse vil starte ved oppnådd innstilt verdi. LED lampe bak innstillingsrattene indikerer hvilken funksjon som er aktiv.

TEKNISKE DATA

Bredde	60
Driftstemperatur	-40°C ... +60°C
Dybde	43
EMC	EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Farge	Lysegrå
Flammeklasse	UL94-V0
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E164102, VDE
Hysterese luftfuktighet	4% RH @ +25°C, 50% RH
Hysterese temperatur	2K @ +25°C, 50% RH
Høyde	77
Innrusningsstrøm maks.	30 A

IP-klasse	IP20
Kontaktmotstand	<10 mΩ
Kontakttype	Vekselkontakt
Materiale hus	Plast
Montering	Clip on, DIN-skinne
Oppbevaringstemperatur	-40°C ... +60°C
Reguleringsområde fukt fra	50
Reguleringsområde fukt til	90
Reguleringsområde temperatur fra	0 °C
Reguleringsområde temperatur til	60 °C
Spenning maks.	60 V dc
Spenning min.	20 V dc
Vekt	0,2

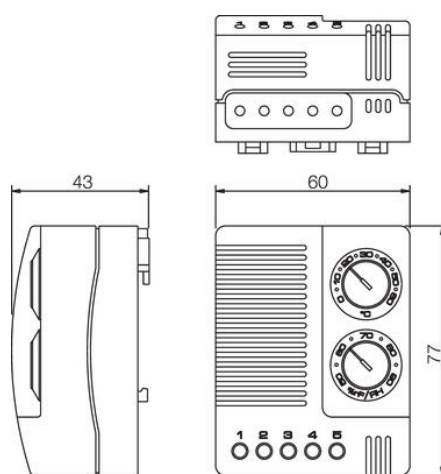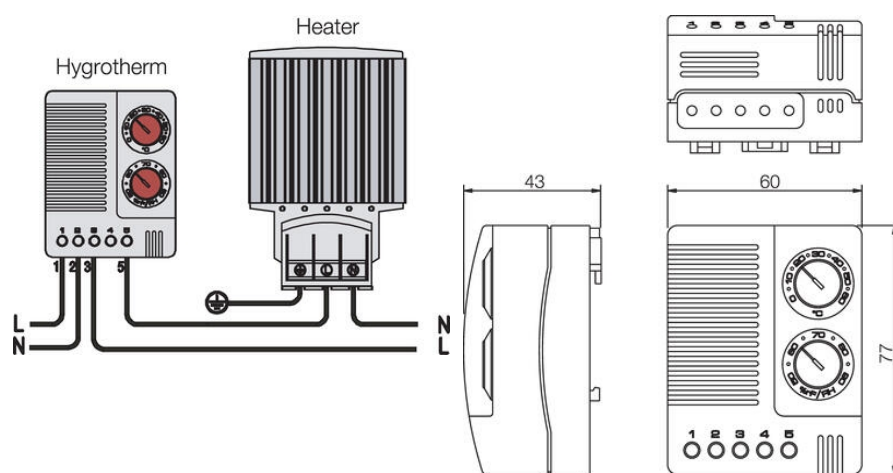

Connection diagram

