

SKOTTGJENNOMFØRING INNSTIKK

Serie 1 000

1050 4/2.7

Skottgjennomføring 4/2,7-slange

- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE


En skottgjennomføring fra Aignep brukes for sikker og effektiv tilkobling av rør eller slanger til ulike komponenter i et system.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Body shape	I
Slangediameter utv.	4 mm
Materiale kropp	Forniklet messing
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Forpakkingsstørrelse	10 pc

Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Slangediameter innv.	2,7 mm
Materiale tetninger	NBR
Materiale mutter	Forniklet messing

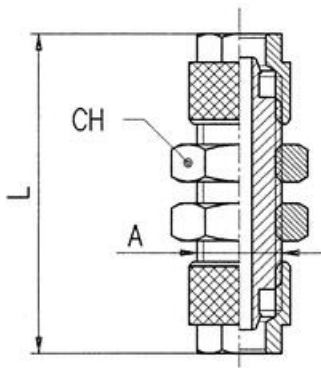

	A	L	CH
1050 4/2.7	M8x0.35	39,6	10
1051 1/2	M10x1	45,5	14
1050 8/6-6/4	M12x1	47,3	17
1051 1/3	M12x1	48,4	17
1050 10/8-6/4	M14x1	49,8	17
1050 10/8-8/6	M14x1	51,2	17
1051 1/4	M14x1	54	17
1051 1/5	M16x1	57	19
1050 15/12.5	M20x1	59	24