


## L-KOBLING UTVENDIG GJENGE VRIDBAR

Serie 1 000

1110 4/2.7-1/8  
Hurtigkobling 90° 4/2,7-slange 1/8"

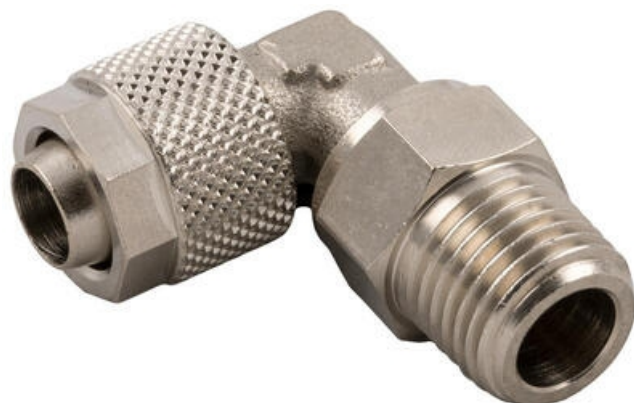


- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

### PRODUKTBESKRIVELSE

En L-kobling fra Aignep er en tilkoblingskomponent som brukes innen pneumatikk og hydraulikk for å danne en 90 graders vinkel mellom to rør eller slanger. Denne typen kobling muliggjør en ryddig rørføring og kan benyttes i ulike applikasjoner og systemer.

### TEKNISKE DATA

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Body shape           | L                 |
| Forpakningsstørrelse | 10 pc             |
| Gjengetype           | Konisk            |
| Godkjenninger        | PED, REACH, RoHS  |
| Materiale kropp      | Forniklet messing |
| Materiale mutter     | Forniklet messing |
| Materiale tetninger  | NBR               |
| Slangediameter innv. | 2,7 mm            |
| Slangediameter utv.  | 4 mm              |
| Temperaturområde fra | -20 °C            |
| Temperaturområde til | 80 °C             |
| Tilkobling           | 1/8" NPT          |



|                | A   | B    | L1   | L2   | CH1 | CH2 |
|----------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| 1110 4/2.7-1/8 | 1/8 | 7,5  | 18,5 | 22,5 | 8   | 13  |
| 1110 6/4-1/8   | 1/8 | 7,5  | 20,6 | 21,5 | 8   | 12  |
| 1110 6/4-1/4   | 1/4 | 11,0 | 20,6 | 25,0 | 8   | 14  |
| 1110 8/6-1/8   | 1/8 | 7,5  | 21,3 | 21,5 | 9   | 12  |
| 1110 8/6-1/4   | 1/4 | 11,0 | 23,1 | 26,0 | 9   | 14  |
| 1110 10/8-1/4  | 1/4 | 11,0 | 24,0 | 27,0 | 11  | 14  |

