

## 45°-KOBLING INNSTIKK

Serie 55 000

55180 4

Innstikkskobling 45° skjøt 4 mm-slange



- Kropp i PA
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Pakninger i Nitril
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

### PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 56000 og serie 55000 er utviklet for krevende applikasjoner innen pneumatisk automasjon. Seriene er utført i teknopolymere, noe som bidrar til lavere vekt og mer kompakt utførelse. Seriene er silikonfrie.

Seriene brukes blant annet innen:

- Robotteknikk
- Tekstil- og pakkeindustri
- Overtrykksapplikasjoner
- Kjølevann
- Vakuumapplikasjoner

### TEKNISKE DATA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Body shape                | L                 |
| Forpakningsstørrelse      | 10 pc             |
| Materiale frikoblingsring | Acetalplast svart |
| Materiale kropp           | PA                |
| Materiale O-ring          | NBR               |
| Slangediameter utv.       | 4 mm              |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Trykkområde maks.         | 20 bar            |
| Trykkområde min.          | -0,99 bar         |

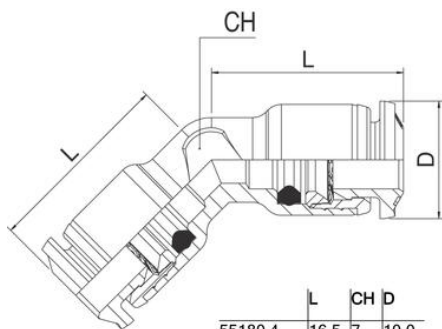

|          | L    | CH | D    |
|----------|------|----|------|
| 55180 4  | 16,5 | 7  | 10,0 |
| 55180 6  | 20,5 | 9  | 12,0 |
| 55180 8  | 22,0 | 10 | 14,0 |
| 55180 10 | 26,5 | 13 | 17,0 |
| 55180 12 | 30,0 | 16 | 20,0 |