

FORDELINGSKOBLINGER INNSTIKK

Serie 55 000

55330 4-4

Fordelingskobling 4x 4 mm-slange ansl.4 mm

- Kropp i PA / forniklet messing
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Pakninger i Nitril
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 56000 og serie 55000 er utviklet for krevende applikasjoner innen pneumatisk automasjon. Seriene er utført i teknopolymer, noe som bidrar til lavere vekt og mer kompakt utførelse. Seriene er silikonefrie.

Seriene brukes blant annet innen:

- Robotteknikk
- Tekstil- og pakkeindustri
- Overtrykksapplikasjoner
- Kjølevann
- Vakuumpplikasjoner

TEKNISKE DATA

Body shape	Y
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Materiale frikoblingsring	Acetalplast svart
Materiale kropp	PA
Materiale O-ring	NBR
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

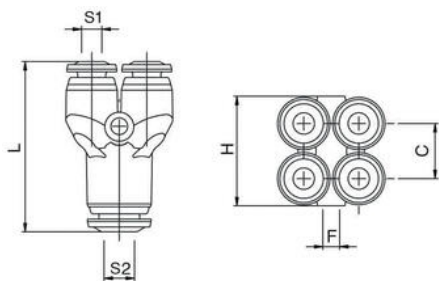

	S1	S2	C	L	F	H
55330 4-4	4	4	10,8	33,5	3,3	21,5
55330 4-6	4	6	10,8	34,5	3,3	21,5
55330 6-6	6	6	13,3	39,5	3,3	26,8
55330 6-8	6	8	13,3	40	3,3	26,8