

## BANJOKOBLING UTVENDIG GJENGE DOBBEL

Serie 57 000

57560 4-M5

Banjokobling dobbel vridbar 4 mm-slange M5

- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 57000 er utført i metall, noe som gir høy robusthet og ytelse. Serien er spesielt godt egnet for miljøer med sterke vibrasjoner, slitasje eller gnister fra sveising.


Serien brukes blant annet innen:

- Robotteknikk
- Bilsveising
- Tung industri, for eksempel jernbane
- Pneumatisk automasjon
- Kjølevann
- Vakuumpplikasjoner
- Glyserol (med EPDM)

### TEKNISKE DATA

#### GENERELL DATA

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Body shape           | B                 |
| Materiale kropp      | Forniklet messing |
| Forpakkingsstørrelse | 10 pc             |

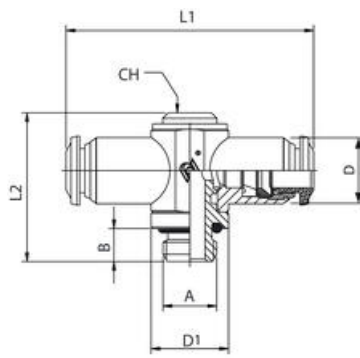

|             | A   | B | L1   | L2   | D1 | CH | D    |
|-------------|-----|---|------|------|----|----|------|
| 57560 4-M5  | M5  | 5 | 38,0 | 24,5 | 9  | -  | 10,0 |
| 57560 4-1/8 | 1/8 | 6 | 42,0 | 27,0 | 14 | 5  | 10,0 |
| 57560 5-1/8 | 1/8 | 6 | 43,0 | 27,0 | 14 | 5  | 12,5 |
| 57560 5-1/4 | 1/4 | 8 | 49,0 | 31,0 | 18 | 6  | 12,5 |
| 57560 6-1/8 | 1/8 | 6 | 45,0 | 27,0 | 14 | 5  | 12,5 |
| 57560 6-1/4 | 1/4 | 8 | 50,0 | 31,0 | 18 | 6  | 12,5 |
| 57560 8-1/8 | 1/8 | 6 | 48,0 | 27,0 | 14 | 5  | 14,0 |
| 57560 8-1/4 | 1/4 | 8 | 52,0 | 31,0 | 18 | 6  | 14,0 |