

T-KOBLING INNSTIKK SYREFAST

Serie 60 000

60215 4-M5

Innstikkskobling T syrefast vridbar 4 mm-slange M5


- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +190°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Serie 60000 er utført i rustfritt stål AISI 316L. Serien er utviklet for å tåle etsende væsker og bruk i aggressive miljøer. Den er ideell for direkte kontakt med mat og drikke, og egner seg også for maskiner som jevnlig rengjøres med aggressive rengjøringsmidler. Serien er silikonfri.

TEKNISKE DATA

Body shape	T
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	SS316L
Materiale kropp	SS316L
Materiale pakning	FKM
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	190 °C
Tilkobling	M5
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

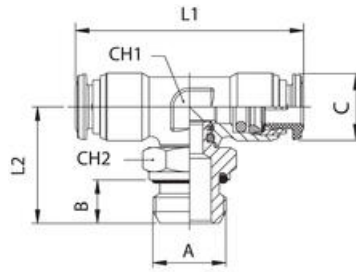

	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2
60215 4-M5	M5	4,0	10,0	36	15,0	9	8
60215 4-1/8	1/8	6,0	10,0	36	18,0	9	13
60215 4-1/4	1/4	8,0	10,0	36	20,5	9	15
60215 6-1/8	1/8	6,0	12,5	42	19,0	11	13
60215 6-1/4	1/4	8,0	12,5	42	21,5	11	15
60215 8-1/8	1/8	6,0	14,5	45	20,0	12	13
60215 8-1/4	1/4	8,0	14,5	45	22,0	12	15
60215 10-1/4	1/4	8,0	17,5	52	23,5	16	15
60215 10-3/8	3/8	9,0	17,5	52	27,0	16	21
60215 10-1/2	1/2	10,0	17,5	52	29,5	16	22
60215 12-3/8	3/8	9,0	20,5	61	29,0	19	21
60215 12-1/2	1/2	10,0	20,5	61	31,5	19	22