



F 430 INDUSTRI

Pumpeverk med akseltetning u/motor

10-43020105

Fatpumpe F430 S-41/38 500mm

- Flow opp til 240 l/min
- Opp til 26 m løftehøyde
- Pumperør i PP, PVDF, ALUMINIUM og SS316Ti



PRODUKTBESKRIVELSE

Med en Flux fatpumpe kan de fleste medier pumpes fra og til fat, dunker og andre store beholdere.

Fatpumpene utfører arbeidet raskt og trygt, uten søl og tunge løft.

Flux fatpumper i 400-serien består av flere pumperør med forskjellige kapasiteter og materialer for å oppfylle kundenes krav.

Vi tilbyr også et utvalg av motorer, med eller uten nullspenningsbryter, hastighetsinnstilling, ATEX-varianter, trykkluftdrevne alternativer, etc.

Egnede produkter for pumperør / pumpeverk i PP (Polypropen):


Saltsyre, borsyre, svovelsyre, sitronsyre, melkesyre, ftalium, natriumhydroksyd, kaliumhydroksyd, ammoniakkvann

Egnede produkter for pumperør / pumpeverk i PVDF (polyvinylidenfluorid):

Saltsyre, kromsyre, batterisyre, salpetersyre, svovelsyre, eddiksyre (opptil 80%), metyl svovelsyre, perklorisyre, pereddiksyre, fosforsyre, kalium), natriumhypokloritt, natriumklorid, natriumklorid (natriumklorid) m.m.

Tilbehør som tilkoblinger, jordsingskabel, filterregulator, pistolventiler osv. har vi også i vårt sortiment.


Fatpumpe akseltettet

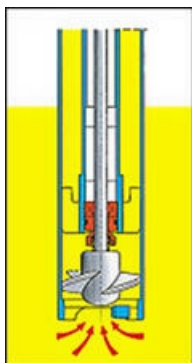

TEKNISKE DATA

Motor anbefalt	10-46000006; 10-45800006
Tilkoblinger	10-95904041 (DN25)
Flow maks.	215
Trykk maks.	12
Materiale pumperør	SS 316 Ti
Lengde pumperør	500
Diameter pumperør	41
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	100 °C
Tettningstype	Mekanisk tetning
Viskositet maks	1000
Tilkobling	G1 1/4"
Vekt	1,7
Materiale Impeller	ETFE
Materiale indre rør	SS 316 Ti
Materiale O-ring	FKM

Drum pump F/FP 430

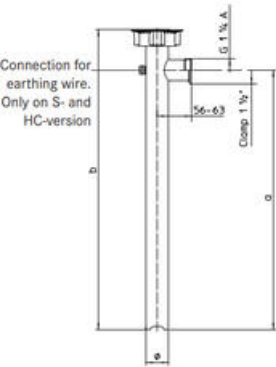


Standard immersion depth (ID)

Ø (mm)	ID (mm)	a (mm)	b (mm)
40/41 or 50	700	706	780
	1 000	1 006	1 080
	1 200	1 206	1 280

Other immersion depths (ID)
a = ID + 6 and b = ID + 80


Drum pump with motor

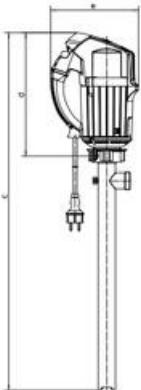


F/FP 430 with motor

Motor type	c (mm)	d (mm)	e (mm)
FEM 4070	207	186	
F 457 (EL)	225	217	
F 458 (-1, EL)	292	209	
F 460 Ex (-1, EL)	292	209	
FBM 4000 Ex	292	209	
F 416 Ex	119	230	
F 416-1 Ex	101	120	
F 416-2 Ex	101	120	

FEM 4070 för F 430 pumpar

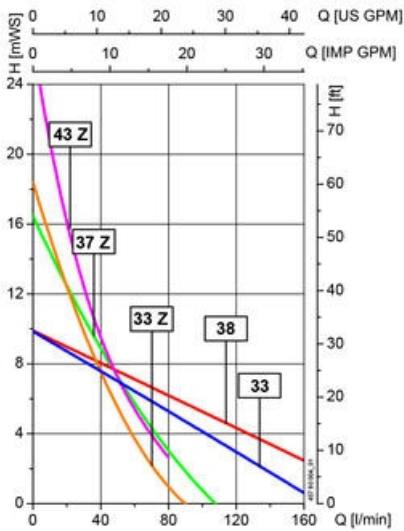

Drum pump F/FP 430

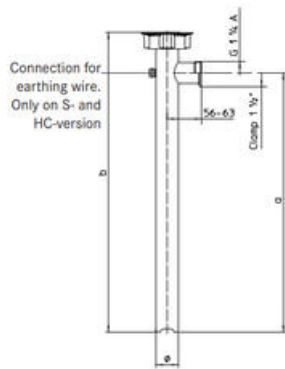


Standard immersion depth (ID)

Ø (mm)	ID (mm)	a (mm)	b (mm)
40/41 or 50	700	706	780
	1 000	1 006	1 080
	1 200	1 206	1 280

Other immersion depths (ID)

a = ID + 6 and b = ID + 80

Drum pump with motor

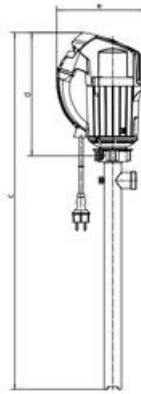

F/FP 430 with motor

Motor type	c (mm)	d (mm)	e (mm)
FEM 4070		207	186
F 457 (EL)		225	217
F 458 (L, EL)		292	209
F 460 Ex (L, EL)		292	209
FBM 4000 Ex		292	209
F 416 Ex		119	230
F 416-1 Ex		101	120
F 416-2 Ex		101	120

b = d - 16

FEM 4070 för F 430 pumpar

