


WIRESENSOR D120

D120.3111.A113

Wiresensor D120. 4-20mA, 3m, åpent hus

- Målelengde 0-10m
- -40° til +85°C
- IP67/IP69K
- Analog, CANopen eller potensiometer
- Åpent, stengt eller perforert hus

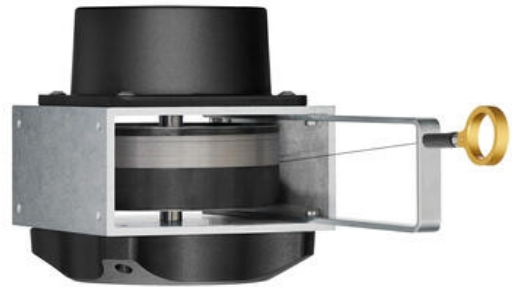

PRODUKTBESKRIVELSE

Wiresensor i D120-serien er velegnet til ekstra krevende applikasjoner, hvor det stilles krav til høy IP-klasse og bredt temperaturområde. Fleksibilitet og tilpasningsevne har vært fokus ved utvikling av denne serien. D120 har også mulighet for redundans dersom man bruker varianter med to potensiometere. Leveres med åpent, lukket eller perforert hus.

Disse produktene kan tilpasses din applikasjon. Vi har kun listet noen mulige varianter. Ta kontakt for pris og leveringstid for din løsning.

TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP69K
Linearitet	0.5%
Material Wire	Rustfritt stål
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	12 V DC
Måleområde	0-3000 mm
Polaritetsbeskyttelse	Ja
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	85 °C
Tilkobling	M12