

INKLINOMETER IN78

For dynamiske applikasjoner

8.IN78.1741.114
1-dim, 0-360°, IO-Link

- Stillbart måleområde
- IP69K
- 1- eller 2-dimensjonal
- IO-Link
- Akselerometrisk kompensert



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP68, IP69K
Linearitet	$\leq \pm 0.2\%$
Materiale giverhus	Plast
Matespenning DC maks.	30
Matespenning DC min.	18
Måleområde	0...360°
Måleområde temperatur	-40° - +85°
Oppløsning	0.01°
Tilkobling	M12-kontakt
Vekt	89


Terminal assignment

Termination assignments					
Interface	M12 connector, male contacts, 4-pin, A-coded				
4 IO-Link	Signal 1-axis:	+V	n.c.	0 V	IOL
	Pin:	1	2	3	4



+V : Supply voltage +V DC
0 V : Supply voltage ground (0V) (0 V)
IOL : IO-Link input



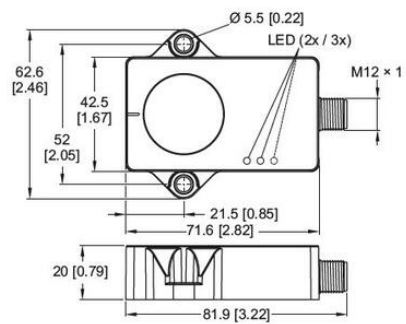

Terminal assignment

Interface	M12 connector, male contacts, 4-pin, A-coded				
4 IO-Link	Signal 1-axis Pin:	+V	n.c.	0 V	
		1	2	3	4

+V:

0 V:

IO-L:

Supply voltage +V DC

Supply voltage ground GND (0 V)

IO-Link input

