OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SENDIX 5858 / 5878 PROFINET IO

SERIE 5858 PROFINET
Serie 5858 ProfiNet



- Husdiameter Ø58 mm
- IP65/IP67
- PROFINET IO
- Optisk
- Hullaksel / aksel

PRODUKTBESKRIVELSE

Sendix 5858 / 5878 fra Kübler er en serie single-turn feltbussensorer med ProfiNet. Disse giverne er designet for krevende bruksområder hvor det stilles høye krav til sensoren. Safety-Lock™ og det støpte huset sørger for et robust skall. Det brede temperaturområdet kombinert med den høye beskyttelsesgraden gjør at sensoren er velegnet til bruk utendørs, og i applikasjoner hvor store temperaturendringer oppstår. Sendix 5858 / 5878 er tilgjengelig med LED-indikasjon, noe som letter sensordiagnostisering. Den har også en innstilt knapp for å lette kalibrering.

Da disse produktene ofte har en kritisk funksjon og kan variere fra forespørsel til forespørsel viser vi ingen komplette artikkelnummer. Vi vill gjerne først diskutere applikasjonen din for å kunne velge rett modell og beste alternativ.

Bestillingsnøkkel		
Aksel-versjon	**5858.ⒶⒷⒸⒹ.Ⓔ12**	
Ⓐ **Flens**	Ⓒ **Interface/Matespenning**	Ⓔ **Feltbuss profil**
1 = Klemflens, IP65 Ø58 mm 3 = Klemflens, IP67 Ø58 mm 2 = Synkroflens, IP65 Ø58 mm 4 = Synkroflens, IP67 Ø58 mm 5 = Kvadratflens, IP65 63,5 mm 7 = Kvadratflens, IP67 63,5 mm	C = PROFINET IO / 10-30 V DC	C2 = PROFINET IO
Ⓑ **Aksel (ØxL)**	Ⓓ **Kontakttype**	
1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4“x7/8“ 4 = 3/8“x7/8“	2 = 3xM12-kontakter	


Bestillingsnøkkel		
Hullaksel-versjon	**5878.ⒶⒷⒸⒹ.Ⓔ12**	
Ⓐ **Flens**	Ⓒ **Interface/Matespenning**	Ⓔ **Feltbuss profil**

1 = Rotasjonsstopp, lang, IP65 2 = Rotasjonsstopp, lang, IP67 3 = Statorkobling, IP65 Ø65 mm 4 = Statorkobling, IP67 Ø65 mm 5 = Statorkobling, IP65 Ø63 mm 6 = Statorkobling, IP67 Ø63 mm	C = PROFINET IO / 10-30 V DC	C2 = PROFINET IO
Ⓑ **Hullaksel Ø**	Ⓓ **Kontakttype**	
3 = Ø10 mm 4 = Ø12 mm 5 = Ø14 mm 6 = Ø15 mm 8 = Ø3/8“ 9 = Ø1/2“	2 = 3xM12-kontakter	

Ta kontakt med oss for pris og leveringstid på din variant.
;

TEKNISKE DATA

Akseldiameter maks	10 mm
Akseldiameter min	6 mm
Givertype	Absoluttkodet
Housing diametre	58 mm
IP-klasse	IP65, IP67
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	10 V DC
Montering	Aksel
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M12-kontakt
Utgang	ProfiNet
Versjon	Singleturn

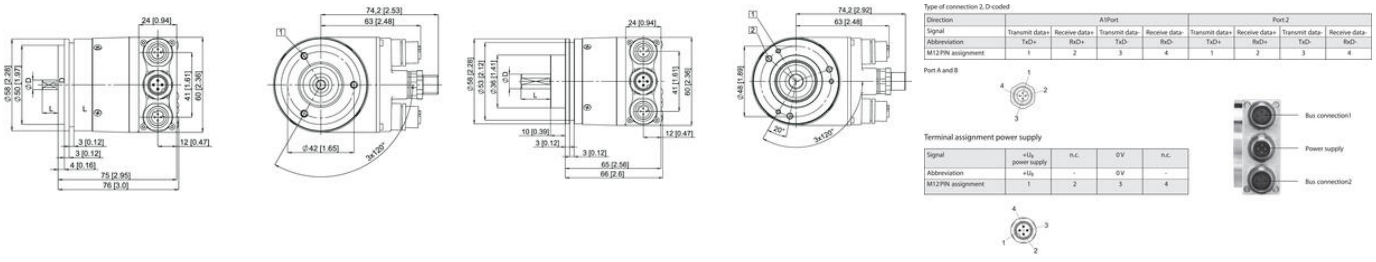


Type of connection 2, D-coded

Direction	A1Port				Port 2			
Signal	Transmit data+	Receive data+	Transmit data-	Receive data-	Transmit data+	Receive data+	Transmit data-	Receive data-
Abbreviation	TxD+	RxD+	TxD-	RxD-	TxD+	RxD+	TxD-	RxD-
M12/PIN assignment	1	2	3	4	1	2	3	4

Port A and B





Terminal assignment power supply

Signal	+U_B power supply	n.c.	0 V	n.c.
Abbreviation	+U_B	-	0 V	-
M12/PIN assignment	1	2	3	4

