

SLANGESKJØT INNSTIKK RETT

Serie 55 000

55040 4

Rettt kobling skjøt 4 mm-slange

- Kropp i PA
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Pakninger i Nitril
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til+80°C



PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 56000 og serie 55000 er utviklet for krevende applikasjoner innen pneumatisk automasjon. Seriene er utført i teknopolymer, noe som bidrar til lavere vekt og mer kompakt utførelse. Seriene er silikonfrie.

Seriene brukes blant annet innen:

- Robotteknikk
- Tekstil- og pakkeindustri
- Overtrykksapplikasjoner
- Kjølevann
- Vakuumapplikasjoner

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Materiale frikoblingsring	Acetalplast svart
Materiale kropp	PA
Materiale O-ring	NBR
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

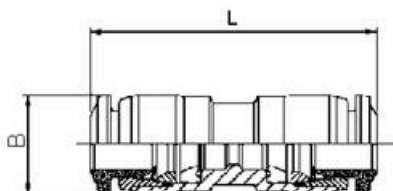

	L	B
55040 4	31	10,0
55040 5	34	12,0
55040 6	35	12,5
55040 6-4	34	12,5
55040 8	37	14,0
55040 8-6	37,5	14,0
55040 8-4	37,5	14,0
55040 10	45	17,0
55040 10-8	44	17,0
55040 10-6	44	17,0
55040 12	49	20,0
55040 12-10	49	20,0
55040 12-8	49	20,0
55040 14	48	21,0
55040 14-12	48	21