

BANJOKOBLING INNSTIKK DOBBEL

Serie 57 000

57510 4-M5

Banjokobling dobbel 4 mm-slange M5



- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C


PRODUKTBESKRIVELSE

En banjokobling fra Aignep er en tilkoblingskomponent som brukes innen hydraulikk og pneumatikk for sikker tilkobling av rør eller slanger til en banjobolt. Denne typen kobling er konstruert for å gi en tett og sikker forbindelse, samtidig som den muliggjør justering av rørets eller slangens posisjon.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Body shape	B
Materiale kropp	Forniklet messing
Forpakkingsstørrelse	10 pc

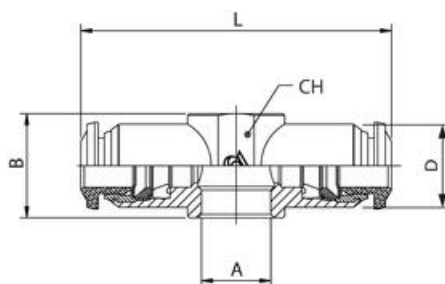

	A	B	L	CH	D
57510 4-M5	M5	12,5	38	-	10,0
57510 4-M6	M6	12,5	38	-	10,0
57510 4-1/8	1/8	15,0	42	14	10,0
57510 5-1/8	1/8	15,0	43	14	12,5
57510 5-1/4	1/4	17,0	49	18	12,5
57510 6-1/8	1/8	15,0	44	14	12,5
57510 6-1/4	1/4	17,0	50	18	12,5
57510 8-1/8	1/8	15,0	48	14	14,0
57510 8-1/4	1/4	17,0	52	18	14,0

