

RETT SLANGESKJØT I SS316L

Serie 60 000

60040 4

Innstikkskobling rett skjøt syrefast 4 mm-slange

- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +190°C


**PRODUKTBESKRIVELSE**

Serie 60000 er utført i rustfritt stål AISI 316L. Serien er utviklet for å tåle etsende væsker og bruk i aggressive miljøer. Den er ideell for direkte kontakt med mat og drikke, og egner seg også for maskiner som jevnlig rengjøres med aggressive rengjøringsmidler. Serien er silikonfri.

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	SS316L
Materiale kropp	SS316L
Materiale pakning	FKM
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



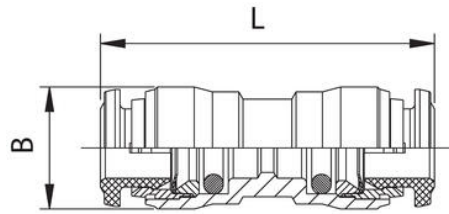

	L	B
60040 4	31,0	10,5
60040 6	35,0	12,5
60040 8	36,5	14,5
60040 10	42,0	17,5
60040 12	48,0	20,5