

## L-KOBLING SYREFAST INNSTIKK

Serie 60 000 Utgående produkt. Erstattes av  
60115X

60115 4-M5  
Innstikkskobling 90° syrefast vridbar 4 mm-slange M5



- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +190°C

### PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 60000 er utført i rustfritt stål AISI 316L. Serien er utviklet for å tåle etsende væsker og bruk i aggressive miljøer. Den er ideell for direkte kontakt med mat og drikke, og egner seg også godt for maskiner som regelmessig rengjøres med aggressive rengjøringsmidler. Serien er silikonfri.

Serien brukes blant annet innen:

- Automatisering med vask
- Landbruk
- Gruvedrift
- Kjemisk, petrokjemisk og farmasøytisk industri
- Medisinsk industri
- Vakuumapplikasjoner

### TEKNISKE DATA

<b>Body shape</b>	L
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	10 pc
<b>Gjengetype</b>	Metrisk
<b>Godkjenninger</b>	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
<b>Materiale frikoblingsring</b>	SS316L
<b>Materiale kropp</b>	SS316L
<b>Materiale pakning</b>	FKM
<b>Slangediameter utv.</b>	4 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-15 °C
<b>Temperaturområde til</b>	200 °C
<b>Tilkobling</b>	M5
<b>Trykkområde maks.</b>	20 bar
<b>Trykkområde min.</b>	-0,99 bar

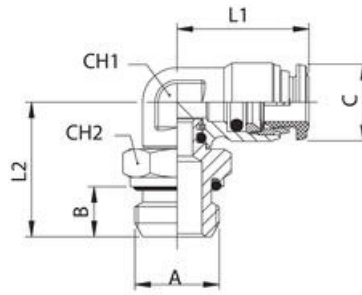

	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2
60115 4-M5	M5	4	10,0	18,0	15,0	9	8
60115 4-1/8	1/8	6	10,0	18,0	17,0	9	13
60115 4-1/4	1/4	8	10,0	18,0	19,5	9	15
60115 6-1/8	1/8	6	12,5	21,0	19,0	11	13
60115 6-1/4	1/4	8	12,5	21,0	21,5	11	15
60115 8-1/8	1/8	6	14,5	22,5	19,5	12	13
60115 8-1/4	1/4	8	14,5	22,5	21,5	12	15
60115 10-1/4	1/4	8	17,5	26,0	23,0	16	15
60115 10-3/8	3/8	9	17,5	26,0	26,5	16	21
60115 10-1/2	1/2	10	17,5	26,0	29,0	16	22
60115 12-3/8	3/8	9	20,5	30,5	29,0	19	21
60115 12-1/2	1/2	10	20,5	30,5	31,5	19	22