

T-KOBLING I SS316L

Serie 60 000 Utgående produkt. Erstattes av 60230X serien

60230 4

Innstikkskobling T syrefast skjøt 4 mm-slange



- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +190°C

PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 60000 er utført i rustfritt stål AISI 316L. Serien er utviklet for å tåle etsende væsker og bruk i aggressive miljøer. Den er ideell for direkte kontakt med mat og drikke, og egner seg også godt for maskiner som regelmessig rengjøres med aggressive rengjøringsmidler. Serien er silikonfri.

Serien brukes blant annet innen:

- Automatisering med vask
- Landbruk
- Gruvedrift
- Kjemisk, petrokjemisk og farmasøytisk industri
- Medisinsk industri
- Vakuumpplikasjoner

TEKNISKE DATA

Body shape	T
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	SS316L
Materiale kropp	SS316L
Materiale pakning	FKM
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

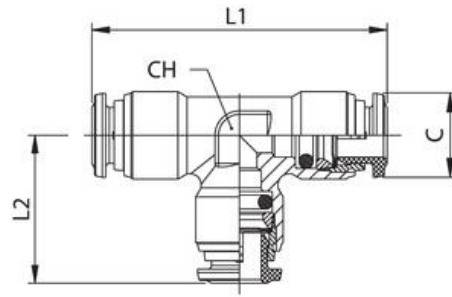

	C	L1	L2	CH
60230 4	10,0	36,0	18,0	9
60230 6	12,5	42	21,0	11
60230 8	14,5	45,0	22,5	12
60230 10	17,5	52,0	26,5	16
60230 12	20,5	61,0	30,5	19