

HURTIGKOBLINGER SIKRE EUROPEISK STANDARD

Serie 660

661 1/4

Sikker hurtigkobling hun utv 1/4"

- SUVA godkjent
- DN 7,8mm
- Maks flow 1 830 ved 6 bar




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 660 følger DN 7.5-7.8 EUROPEAN.

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakningsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Sylindrisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Koblingstype	European
Materiale frikoblingsring	Termoplast
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/4
Trykkområde maks.	15 bar
Trykkområde min.	0 bar

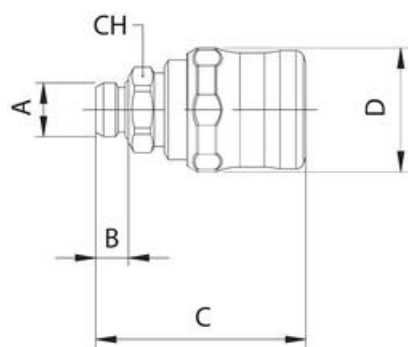

	A	B	C	D	CH
661 1/4	1/4	8	51	30,5	19
661 3/8	3/8	9	51,5	30,5	20
661 1/2	1/2	10	52,5	30,5	25