OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

# SBP 680 / S SBP 684 MOVE

SafetyBus - PE / PUR

SAB06803754
SafetyBus SBP 680

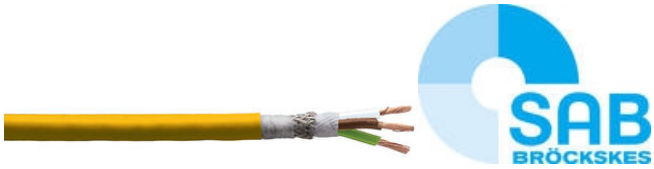

- Fargekodet ihht. DIN 47100(B)
- Veldig fleksibel, selv i kulde
- Olje resistent
- Fortinnet Cu-skjerm
- EAC godkjent

### PRODUKTBESKRIVELSE

SBP 680 er en SaftyBus kabel for fast installasjon og S SBP 684 Move er for fleksible apllikasjoner. SafetyBus er et åpent bus system for serieoverføring av sikkerhetsdata.

# TEKNISKE DATA

## DATA

| | |
|---|---|
| **Antall ledere** | 2 pc |
| **Antall par** | 1 pc |
| **Diameter ytre ±5%** | 7,8 mm |
| **Kobbervekt** | 43,2 kg/km |
| **Vekt** | 74 kg/km |
| **Peak spenning maks.** | 350 |
| **Testspenning** | 1500 V |
| **Temperaturområde fast bruk fra** | -40 °C |
| **Temperaturområde fleksibelt bruk fra** | -40 °C |
| **Temperaturområde fleksibelt bruk til** | 80 °C |
| **Bøyningsradius fast installasjon** | 5 x D |
| **Bøyningsradius fleksibel bruk** | 10 x D |
| **Lederareal** | 0,75 mm² |

## OPPBYGGING

| | |
|---|---|
| **Materiale ytterkappe** | PUR |
| **Farge ytterkappe** | Gul |

| | |
|---|---|
| **Skjermet** | Ja |
| **Skjerm** | Fortinnet Cu-flette |
| **Isolasjon** | PE, 2YI1 ihht. DIN VDE 0207 |
| **Lederindentifisering** | Fargekodet |

## GENERELL DATA

| | |
|---|---|
| **Kabeltype** | BUS-kabel |
| **Halogenfri** | Ja |
| **Godkjenninger** | EAC, RoHS |
| **Fleksibilitet** | Veldig bra |
| **Fungerer i kabelkjede** | Nei |
| **Værbestandig** | God |
| **Resistans mot olje** | Høy - TMPU ihht. DIN VDE 0282 |
| **Ikke korrosjonsfremkallende gasser** | acc. to RoHS directive of the European Union |




