
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

YSLY-CY

Styrekabel - PVC / Skjermet

SAB02440205/18
Kabel Skjermet YSLY-CY-OZ 2x0,50 mm²

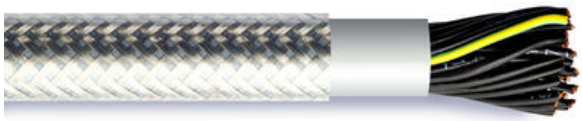

- Nummerert ihht. EN50334
- Fleksibel
- Oljebestandig
- Gode EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVELSE

Harmonisert oljebestandig styre- og maskinkabel egner seg til bevegelige og vibrerende applikasjoner i industrien. Kabelen kan for eksempel brukes i bearbeidings- og forpakkningsmaskiner, CNC-maskiner osv. For optimal EMC-skjerming bør skjermen jordes. Yttermantelen er transparent.

- YSLY-CY-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-CY-OZ, Nummererte ledere
- YSLY-CY-JB, Fargekodet (VDE0293) + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-CY-OB, Fargekodet (VDE0293)

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±3%	6,9 mm
Kobbervekt	32 kg/km
Vekt	67 kg/km
Testspenning	4000 V
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10xØ
Lederareal	0,5 mm²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Transparent
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Isolasjon	PVC

Lederbetegnelse	Svarte nummererte ledere
Lederisolasjon	PVC
Ledertvinning	Ledere tvunnet sammen

GENERELL DATA

Standarder	VDE 0472 / IEC 60332-1, VDE 0295 / IEC 60228 CL.5, VDE 0290/ 0281/ 0245/ 0293, CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1); ASTM n.2;IRM902
Fungerer i kabelkjede	Nei

