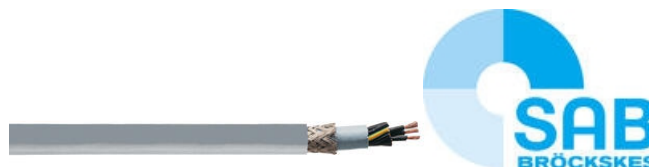


CC 600 WORLD CY

Styrekabel- PVC / Skjermet

SAB02560305

Styrekabel PVC CC 600 CY World 3G 0,50 mm²

- Nummerert ihht. EN50334
- Liten bøyingsradius (5 x d)
- Oljebestandig
- UL, CSA, HAR og VDE standard
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

En oljebestandig harmonisert styrekabel med flettet kobberskjerming som egner seg til flere applikasjoner. Foruten Europeiske godkjenninger finnes også godkjenninger for USA, Canada og Japan. Eksempler på bruk kan være i bearbeidings- og forpakkingsmaskiner, automasjon, bilindustri og i CNC-maskiner. For optimal EMC-beskyttelse bør skjermen jordes.

TEKNISKE DATA

DATA

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Antall ledere | 3 pc |
| Diameter ytre ±5% | 9,1 mm |
| Kobbervekt | 48,4 kg/km |
| Vekt | 121 kg/km |
| Nominell spenning | Uo/U 300/500 V |
| Testspenning | 3000 V |
| Temperaturområde fast bruk fra | -40 °C |
| Bøyingsradius fast installasjon | 5 x D |
| Lederareal | 0,5 mm ² |

OPPBYGGING

| | |
|----------------------|--|
| Materiale ytterkappe | PVC |
| Farge ytterkappe | Grå RAL 7000 |
| Skjermet | Ja |
| Skjerm | Fortinnet Cu-flette |
| Isolasjon | PVC |
| Lederbetegnelse | Svarte nummererte ledere Ihht. DIN VDE 0293 + HD 186, Fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder |

| | |
|-----------------------|---|
| Ledere | Fintrådede ledere av blank kobbertråd lhht. DIN VDE 0295 klass 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5 |
| Lederisolasjon | PVC |
| Ledertvinning | Tvinnet i lag |
| Påtrykt tekst | SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • CC 600 MCY H05VVC4V5-K 5 G 0,50 mm ² 20 AWG 5c AWM Style 2587 90 °C 600 V E172204 CSA AWM I/II A/B 90 °C 600V FT1 FT2 LL104758 |

GENERELL DATA

| | |
|------------------------------|--|
| Godkjenninger | RU, CSA, CE |
| Standarder | Brannsikker og selvslukkende IEC 60332-1, lhht. UL VW1 og CSA FT1 samt FT2 |
| Fungerer i kabelkjede | Nei |



