

ANSATSNIPPEL / OVERGANG

Utvendig til utvendig gjenge

62020 1/8-1/4

Reduseringsnippel syrefast utv 1/8" til 1/4"


- NPT til NPT
- SS316L
- Opp til 140 bar
- Opp til +300°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Reduksjoner fra Aignep leveres i ulike utførelser med forskjellige gjenger, og finnes også i flere materialvarianter.

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	SS316L
Temperaturområde fra	-110 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling	1/8" NPT
Trykkområde maks.	140 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

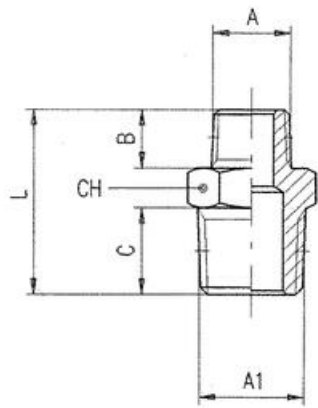

	A	A1	BC	L	C	H
62020 1/8-1/4	1/8	1/4	7,5	11,0	23,5	14
62020 1/8-3/8	1/8	3/8	7,5	11,5	24,0	17
62020 1/4-3/8	1/4	3/8	11,0	11,5	27,5	17
62020 1/4-1/2	1/4	1/2	11,0	14,0	30,5	22
62020 3/8-1/2	3/8	1/2	11,5	14,0	31,0	22
62020 1/2-3/4	1/2	3/4	14,0	16,5	37,5	27