

## ANSATSNIPPEL / MUFFE

Innvendig til innvendig gjenge

62300 1/8

Skjøtemuffe syrefast inv 1/8"


- NPT
- SS316L
- Opp til 140 bar
- Opp til +300°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Body shape           | I                |
| Forpakningsstørrelse | 10               |
| Gjengetype           | Konisk           |
| Godkjenninger        | PED, REACH, RoHS |
| Materiale kropp      | SS316L           |
| Temperaturområde fra | -110 °C          |
| Temperaturområde til | 300 °C           |
| Tilkobling           | 1/8" NPT         |
| Trykkområde maks.    | 140              |
| Trykkområde min.     | -0,99            |

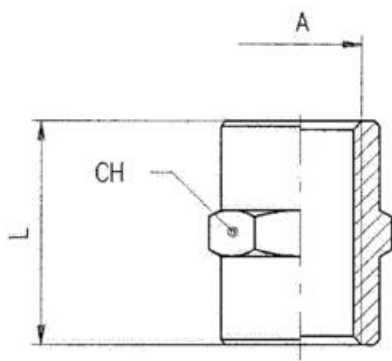

|           | A   | L  | CH |
|-----------|-----|----|----|
| 62300 1/8 | 1/8 | 15 | 14 |
| 62300 1/4 | 1/4 | 22 | 17 |
| 62300 3/8 | 3/8 | 24 | 22 |
| 62300 1/2 | 1/2 | 30 | 27 |
| 62300 3/4 | 3/4 | 32 | 32 |