

T-KOBLING INNVENDIG GJENGER SYREFAST

Serie 62 000

62400 1/8
Rørkobling T syrefasT inv 1/8"

- Syrefast stål SS316L
- Trykkområde opp til 140 bar
- Temperaturområde -110 til +300°C



PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 62000 er gjengeadaptore utført i rustfritt stål AISI 316L. Serien gir mange muligheter for sammenkobling med nipler samt T- og L-koblinger. Serie 62000 tåler høyt trykk opptil 140 bar innen temperaturområdet -110 °C til +300 °C.

Bruksområder inkluderer:

- Meierier
- Drikke- og næringsmiddelindustri
- Kjemisk, petrokjemisk og farmasøytisk industri
- Medisinsk industri
- Skrivere og blekk
- Vakuumpplikasjoner

TEKNISKE DATA

Body shape	T
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Sylindrisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	SS316L
Temperaturområde fra	-110 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	140 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

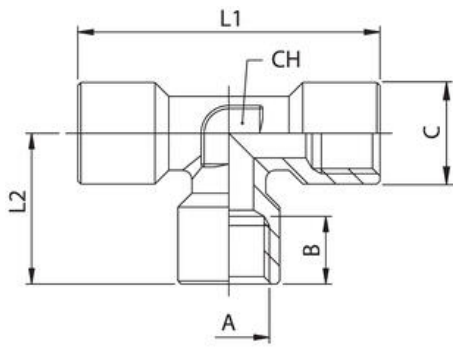

	A	B	C	L1	L2	CH
62400 1/8	1/8	8,5	18,5	37	18,5	12
62400 1/4	1/4	11,0	24,5	49	24,5	12
62400 3/8	3/8	12,0	27,0	54	27,0	15
62400 1/2	1/2	15,0	32,0	64	32,0	20