

HURTIGTØMMINGSVENTIL SYREFAST

Serie 66 000

66050 1/8

Hurtigtømmingsventil syrefast inv 1/8"

- Syrefast stål SS316L
- Trykkområde opp till 10 bar
- Bredt temperaturområde
- Høy flow




PRODUKTBESKRIVELSE

Syrefast hurtigtømmingsventil er en ventil for pneumatiske installasjoner som muliggjør kontrollert tømning av luft og er utført i korrosjonsbestandig materiale.

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	2 pc
Gjengetype	Sylindrisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale fjær	SS316
Materiale kropp	Syrefast
Materiale membran	FKM
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	120 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	10 bar
Trykkområde min.	2 bar

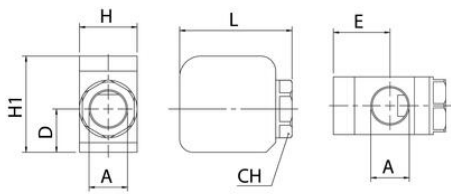

	A	H	L	H1	E	D	CH
66050 1/8	1/8	20	40	33	23,5	13,5	18
66050 1/4	1/4	20	40	33	23	13,5	18
66050 3/8	3/8	24	50	43	24	20	21
66050 1/2	1/2	30	58,5	50	29,5	22,5	27