

DELBAR DOBBELNIPPEL UTV.GJENGE

Serie 2060

2060 1/8

Klemringskobling dobbelnippel 1/8"

- Messing
- Trykkområde opp til 50 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

En delt dobbelnippel er en rørdel som brukes for å koble sammen to rør med innvendig gjenge. Den har et skrubart design med utvendige gjenger i endene, som gjør det enkelt å skru den inn i de innvendige gjengene på rørene som skal kobles sammen.

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakningsstørrelse	10 pc
Materiale kropp	Forniklet messing
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	150 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



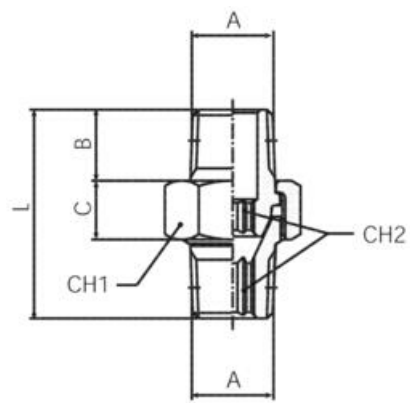

	A	B	C	L	CH1	CH2
2060 1/8	1/8	9,0	8,5	27,0	15	5
2060 1/4	1/4	11,5	9,5	33,5	19	6
2060 3/8	3/8	13,0	10,0	36,5	22	8
2060 1/2	1/2	15,5	12,0	45,0	27	12
2060 3/4	3/4	18,0	17,0	52,5	36	14
2060 1	1	22,0	20,0	63,5	46	19