


INVERTERT KABELGJENNOMFØRING

KDSI-SR

28885.4

KDSI-AD 1-4, Reservekapsling for KDSI-SR 1-4

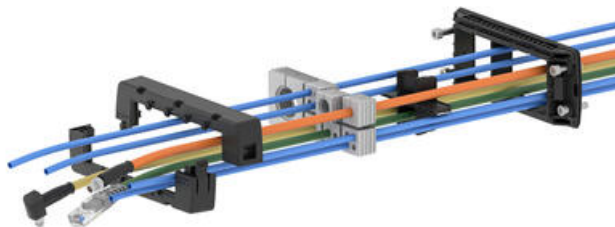

- Fire deler, mange løsninger
- Enkel montering fra utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler, rør og slanger
- IP66

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Clip on
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL, NEMA 4x, NEMA 12
Lengde	81 mm
Bredde	64 mm
Høyde	24,2 mm
Installed height	24,2 mm

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Flammeklasse	V-0
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL, NEMA 4x, NEMA 12
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	C22.2 No. 14-18

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	20 g
Forpkningsstørrelse	1 pc

