


## KABELGJENNOMFØRING MED SKRUERAMME

KDS-SR

28517.4

KDS-INLAY 2, 2-veis innlegg for vertikal splitt

- Tre deler, mange løsninger
- Enkel montering fra innsiden til utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler
- IP66

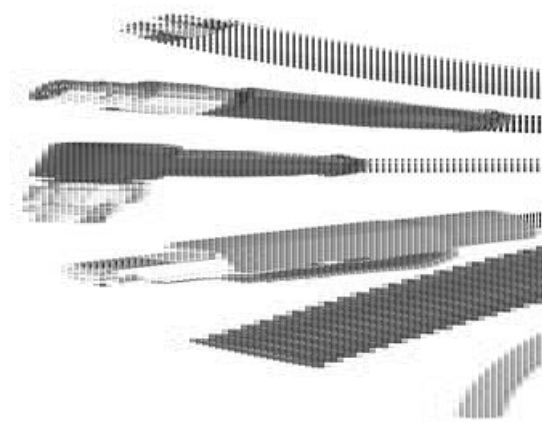

### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

#### GENERELL INFO

|                  |         |
|------------------|---------|
| Montering        | Push-In |
| Farge            | Svart   |
| IP-klasse        | IP66    |
| Godkjenninger    | cUL, UL |
| Lengde           | 25      |
| Bredde           | 45      |
| Høyde            | 17,7    |
| Installed height | 17,7    |

#### MATERIALE

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Materiale                  | Polyamid 6.6 |
| Glass-fibre reinforced     | Ja           |
| Flammeklasse               | V-0          |
| Sealing material           | TPE          |
| Silicone-free              | Ja           |
| Halogenfri                 | Ja           |
| Temperaturområde drift fra | -40 °C       |
| Temperaturområde drift til | 120 °C       |

GODKJENNINGER

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Godkjenninger     | cUL, UL         |
| UL test standard  | UL 508          |
| cUL test standard | C22.2 No. 14-95 |

ØVRIG DATA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tariff code          | 39259020 |
| Country of origin    | DE       |
| Vekt                 | 4,3      |
| Forpakkingsstørrelse | 5        |

