OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

CONTACLIP

INNSATSER KABELGJENNOMFØRING

KDS

28565.6
KDS-DE 4-5, Grå innsats, maks 5mmø

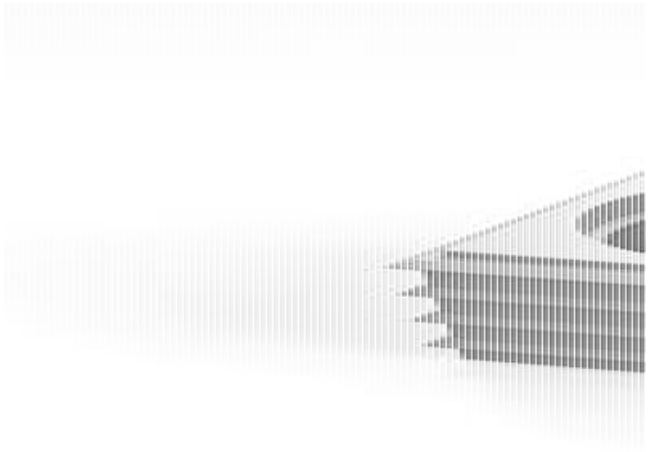

- 1,5 mm til 35 mm kabeldiameter
- Patentert "Wave Cut"-teknologi
- -40°C til 120°C
- IP66 - UL 94-V0 - Grå, UL 94HB - Svart

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Push-In
Farge	Grå
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x
Number of cables	1
Kabeldiameter min.	4
Kabeldiameter maks.	5
Lengde	20,3
Bredde	20,3
Høyde	17,7

MATERIALE

Materiale	TPE
Glass-fibre reinforced	Nei

Flammeklasse	V-0
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
UV-resistant	Nei
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	7,2
Forpakningsstørrelse	10