

SERIE SE/SPRY

Sentrifugalpumpe, Selvsugende

SE2B667B
PUMP KIT(SS-KEY) FLAT POLYESTER BUNA-N

- Flow maks. 60 m³/h
- Trykk maks. 2,5 bar
- Selvsugende maks. 5 m




PRODUKTBESKRIVELSE

Pacer SE/SPRY sentrifugalpumper er formstøpt i polyester eller polypropylen. De har et bredt resistensområde, lav vekt og konkurransedyktig pris. Pumpene er allsidige og kan ofte erstatte kompliserte og dyre spesialpumper. Ettersom SE/SPRY-serien er selvsugende behøves det ingen tilbakeslagsventil på sugesiden. Pumpene har åpent pumpehjul og derfor egner de seg godt til å håndtere urene og slipende væsker, også med faste partikler. Ledekanaler forhindrer at urenheter sedimenterer seg i pumpehuset.

Bruksområder

Saltløsninger, syrer, alkaler, myse, flytende gjødsel, dieselolje, sjøvann, urent vann m.m.

Lensepumpe i f.eks. fiskebåter, i gruver, på byggeplasser som grøftepumpe, transport av lake, katastrofepumpe for redningstjeneste ved oversvømmelser og brann.

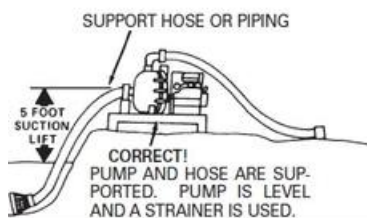

Beste ytelse

Horisontal montering/godt forankret

Maks. flow 1000 l/min


Maks. sugehøyde 5 m (idealsugehøyde 1,5 m)

TEKNISKE DATA



INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	330
Trykk	1,2
Tilkobling	2" BSP
Maks. sugehøyde	6
Materiale pumpehus	Polyester
Materiale Impeller	Polyester
Materiale Volute	Polyester

Material akseltetning	Kol/Keramik, NBR
Materiale ventil	NBR
Materiale O-ring	NBR
Temperaturområde fra	-23 °C
Temperaturområde til	55 °C



Revised 2019-05-16

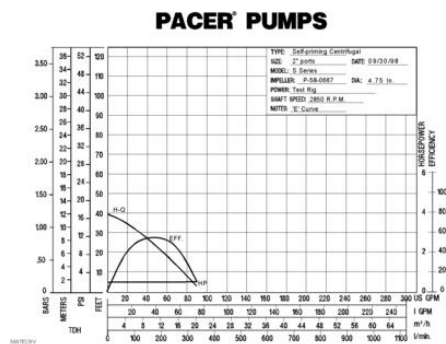

Revised 2019-05-16