

## SERIE S HYDRAULIKK

SE2BEB-HYC  
HYDRAULIC 667 IMP 1,5kW (2" FLAT/UNLIN)

- Maks 60 m<sup>3</sup>/h (1000 l/m)
- Maks. 3,5 bar
- Selvsugende maks. 9 m




### PRODUKTBESKRIVELSE

Pacer SE/SPRY sentrifugalpumper er formstøpt i polyester eller polypropylen. De har et bredt resistensområde, lav vekt og konkurransedyktig pris. Pumpene er allsidige og kan ofte erstatte kompliserte og dyre spesialpumper. Ettersom SE/SPRY-serien er selvsugende behøves det ingen tilbakeslagsventil på sugesiden. Pumpene har åpent pumpehjul og derfor egner de seg godt til å håndtere urene og slipende væsker, også med faste partikler. Ledekanaler forhindrer at urenheter sedimenterer seg i pumpehuset.

### Bruksområder

Saltløsninger, syrer, alkaler, myse, flytende gjødsel, dieselolje, sjøvann, urent vann m.m.

Lensepumpe i f.eks. fiskebåter, i gruver, på byggeplasser som grøftepumpe, transport av lake, katastrofepumpe for redningstjeneste ved oversvømmelser og brann.

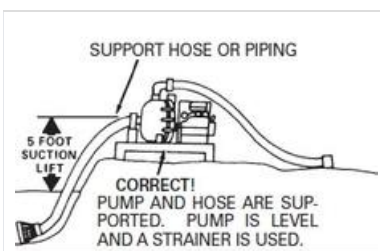

Beste ytelse

Horisontal montering/godt forankret

Maks. flow 1030 l/min

Maks. sugehøyde 7 m (idealsugehøyde 1,5 m)

## TEKNISKE DATA

### INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	420 l/min
Trykk	1,8 bar
Tilkobling	2" BSP

<b>Maks. sugehøyde</b>	8 m
<b>Materiale pumpehus</b>	Polyester
<b>Materiale Impeller</b>	Polyester
<b>Materiale Volute</b>	Polyester
<b>Materiale aksel</b>	SS 316
<b>Materiale akseltetning</b>	Karbon/Kermaikk, NBR, SS 316
<b>Materiale ventil</b>	NBR
<b>Materiale O-ring</b>	NBR
<b>Viskositet</b>	400 cSt
<b>Temperaturområde fra</b>	-23 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C
<b>pH-verdi</b>	4 - 9
<b>Effekt maks</b>	1 kW
<b>Hastighet/Turtall</b>	3450 omdr/min
<b>Vekt med motor</b>	6,5 kg

