

## MEGA-LINE KOMPAKT WSK-M 0,5-1,25

Størrelse M20, M25, M30 og M32

WSK-M0.5-1

Støtdemper Mega Line Kompakt M20x1.5, S=7 mm

- Energiabsorbering opp til 90 Nm/slag
- Integrert endestopp
- Slaglengde opp til 12 mm




### PRODUKTBESKRIVELSE

En forhåndsinnstilt lineær støtdemper med innvendig returfjær. Hele kroppen er gjenget for enklere montering. Det integrerte endestoppet gjør at demperen kan absorbere 10% av den opprinnelige energien uten å bli skadet. Ved å gjøre stempelet større, samt det kraftige huset, er det mulig å redusere lengden på støtdempere med 60% i forhold til tradisjonelle dempere.

Kalkuleringer for støtdempere klikk [her](#).

### Mål

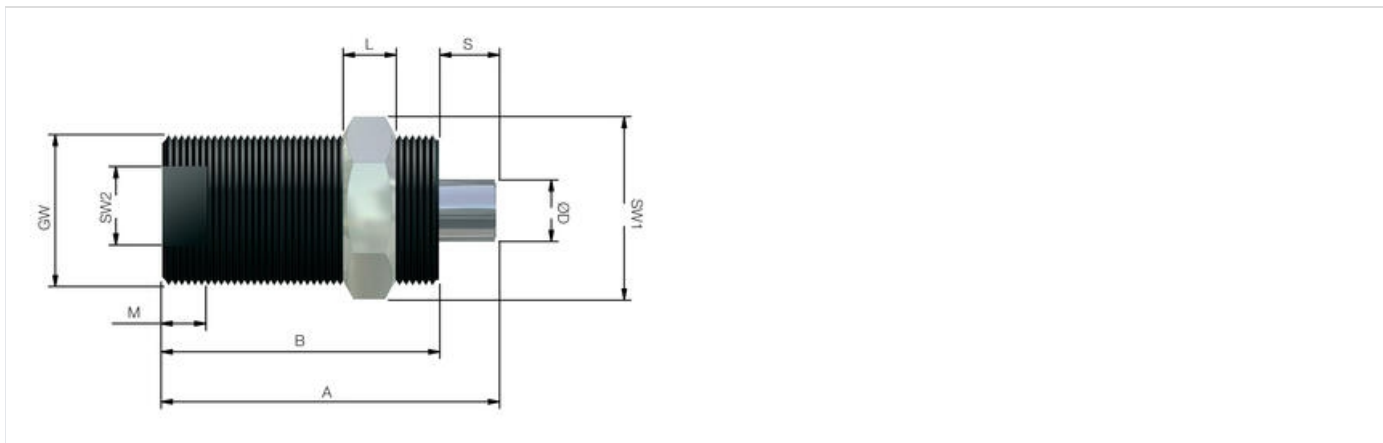


Modell	GW	A mm	B mm	ØD mm	L mm	SW mm	SW1 mm
WSK-M 0,5	M20x1,5	49	42	6	6	18	24
WSK-M 1,0	M25x1,5	58	50	8	8	23	30
WSK-M 1,1	M30x1,5	67	55	10	8	28	36

WSK-M 1,25	M32x1,5	67	55	10	8	30	41
------------	---------	----	----	----	---	----	----


## Tilbehør

### Låsmutter



Bestillingsnr	Modell	SW1 mm	L mm
WS21152L	WSK-M 0,5	24	6
WS21232T	WSK-M 1,0	30	8
WS51412	WSK-M 1,1	36	8
WS53012	WSK-M 1,25	41	8

### Stopphylse



Bestillingsnr	Modell	ØH mm	J mm	SW2 mm	M mm
WS51118	WSK-M 0,5	25	16	22	8
WS51218	WSK-M 1,0	34	18	30	10
WS51418	WSK-M 1,1	40	20	36	10
WS53018	WSK-M 1,25	40	25	36	10

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

<b>Slaglengde</b>	7 mm
<b>Karakteristikk</b>	Forhåndsinnstilt linjær
<b>Energiabsorpsjon maks.</b>	67500 Nm/h
<b>Normal last</b>	25 Nm/slag
<b>Effektiv masse min.</b>	5 kg

<b>Effektiv masse maks.</b>	22 kg
<b>Aktiveringshastighet maks.</b>	3,5 m/s
<b>Aktiveringshastighet min.</b>	0,01 m/s
<b>Gjenger</b>	M20x1,5
<b>Kraft returfjær maks.</b>	18 N
<b>Kraft returfjær min.</b>	11 N
<b>Materiale hus</b>	Prosurf (QPD)
<b>Materiale stempel</b>	Herdet stål med aluminium, Titan- og nitrid-belagt
<b>Materiale stempelstang</b>	Herdet rustfritt stål
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Dreiemoment ved installasjon maks.</b>	25

