

## MEGA-LINE 4,0

Størrelse M115

WE-M4.0X2-1

Støtdemper Mega Line 4.0 M85x2, S=50 mm

- Energiabsoerbing opp til 24000 Nm/slag
- Integrert endestopp
- Slaglengde opp til 250 mm




### PRODUKTBESKRIVELSE

Justerbar, forhåndsinnstilt lineær, eller forhåndsinnstilt progressiv støtdemper for eliminering av krefter. Støtdempere har integrert returfjær og endestopp. Hele kroppen er gjenget for enklere montering. Det integrerte endestoppet gjør at demperen klarer å absorbere ytterligere 10% av den opprinnelige energien uten å bli skadet dersom demperen skulle trykkes fullstendig sammen av støtet.

Kalkuleringer for støtdempere klikk [her](#).


### MÅL

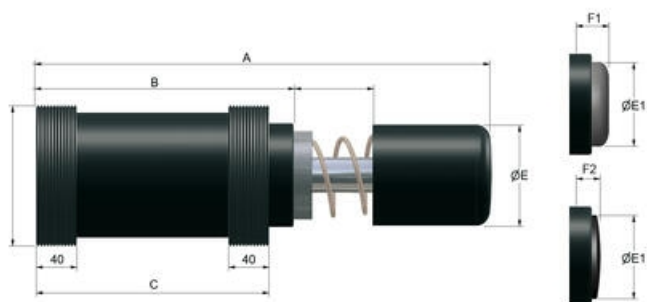

| Modell     | GW     | A   | B   | C   | ØE | ØE1 | F1 | F2 |
|------------|--------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
|            | mm     | mm  | mm  | mm  | mm | mm  | mm | mm |
| WE-M 4.0x2 | M115x2 | 319 | 225 | 205 | 80 | 66  | 25 | 15 |
| WS-M 4.0x2 | M115x2 | 319 | 225 | 205 | 80 | 66  | 25 | 15 |
| WP-M 4.0x2 | M115x2 | 319 | 225 | 205 | 80 | 66  | 25 | 15 |
| WE-M 4.0x4 | M115x2 | 419 | 275 | 255 | 80 | 66  | 25 | 15 |
| WS-M 4.0x4 | M115x2 | 419 | 275 | 255 | 80 | 66  | 25 | 15 |
| WP-M 4.0x4 | M115x2 | 419 | 275 | 255 | 80 | 66  | 25 | 15 |

|             |        |     |     |     |    |    |    |    |
|-------------|--------|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| WE-M 4.0x6  | M115x2 | 569 | 325 | 305 | 80 | 66 | 25 | 15 |
| WS-M 4.0x6  | M115x2 | 569 | 325 | 305 | 80 | 66 | 25 | 15 |
| WP-M 4.0x6  | M115x2 | 569 | 325 | 305 | 80 | 66 | 25 | 15 |
| WE-M 4.0x8  | M115x2 | 669 | 375 | 355 | 80 | 66 | 25 | 15 |
| WS-M 4.0x8  | M115x2 | 669 | 375 | 355 | 80 | 66 | 25 | 15 |
| WP-M 4.0x8  | M115x2 | 669 | 375 | 355 | 80 | 66 | 25 | 15 |
| WE-M 4.0x10 | M115x2 | 769 | 425 | 405 | 80 | 66 | 25 | 15 |
| WS-M 4.0x10 | M115x2 | 769 | 425 | 405 | 80 | 66 | 25 | 15 |
| WP-M 4.0x10 | M115x2 | 769 | 425 | 405 | 80 | 66 | 25 | 15 |

## Fotfeste

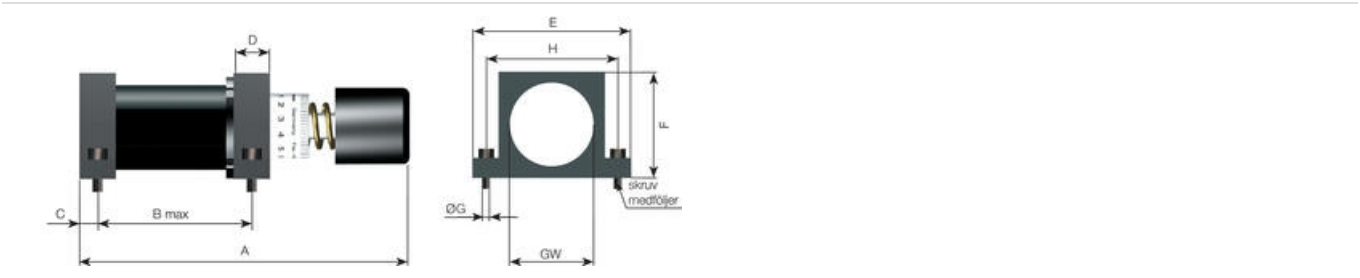

| Bestillingsnr | Modell | GW     | A   | B maks. | C    | D  | E   | F   | G   | H   |
|---------------|--------|--------|-----|---------|------|----|-----|-----|-----|-----|
|               |        |        | mm  | mm      | mm   | mm | mm  | mm  | mm  | mm  |
| WS27015       | 4,0x2  | M115x2 | 319 | 180     | 12,5 | 25 | 203 | 149 | M16 | 165 |
| WS27015       | 4,0x4  | M115x2 | 419 | 230     | 12,5 | 25 | 203 | 149 | M16 | 165 |
| WS27015       | 4,0x6  | M115x2 | 569 | 280     | 12,5 | 25 | 203 | 149 | M16 | 165 |
| WS27015       | 4,0x8  | M115x2 | 669 | 330     | 12,5 | 25 | 203 | 149 | M16 | 165 |
| WS27015       | 4,0x10 | M115x2 | 769 | 380     | 12,5 | 25 | 203 | 149 | M16 | 165 |

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Slaglengde                 | 50 mm            |
| Karakteristikk             | Justerbar linjær |
| Energiabsorpsjon maks.     | 1200000 Nm/h     |
| Normal last                | 4000 Nm/slag     |
| Effektiv masse min.        | 280 kg           |
| Effektiv masse maks.       | 89000 kg         |
| Aktiveringshastighet maks. | 6 m/s            |
| Aktiveringshastighet min.  | 0,02 m/s         |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Gjenger                | M115X2                                             |
| Kraft returfjær maks.  | 200 N                                              |
| Kraft returfjær min.   | 120 N                                              |
| Materiale hus          | Prosurf (QPD)                                      |
| Materiale stempel      | Herdet stål med aluminium, Titan- og nitrid-belagt |
| Materiale stempelstang | Herdet rustfritt stål                              |
| Temperaturområde fra   | -20 °C                                             |
| Temperaturområde til   | 80 °C                                              |

