OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

KONTROLLENHET B412.0

PLc

30B4.1206
Kontrollenhet B212.06 Cat1 24V DC



- Kompakt kapsling kun 22,5 mm
- 1 NO utgang
- Automatisk reset
- Sikkerhetskategori 1 ifølge EN954-1

PRODUKTBESKRIVELSE

Liten kontrollenhet for overvåking av klemlist i mindre farlige applikasjoner. Den oppfyller sikkerhetskategori 1 som betyr at den kun får brukes i applikasjoner der skaderisikoen kun er lettere helbredbare skader. Fra enhetens tilkoblinger (Z1 & Z2) sendes en lav strøm ut igjennom klemlisten og via en motstand (8,2 kΩ) slik at kretsen sluttes. Kontrollenheten overvåker listen og utgangene brytes ved kortslutning og eventuelt kabelbrudd.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK DATA

Effektforbruk	3 W
Kontaktspenning maks.	250 V AC/24 V DC
Kontaktstrøm maks.	4 A AC/DC
Matespenning	24 V DC
Toleranse maks.	10 %
Toleranse min.	-15 %
Sikring utgang	4 A
Utkoblingstid	10 ms


MÅL, TEMPERATUR OG MATERIALE


Kabellengde til klemlist maks.	50 m (min. 0,5 m2)
Lengde klemlist maks.	100 m
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C


Omgivelsestemperatur til	55 °C
Montering	DIN-skinne


GODKJENNINGER


Godkjenninger	CE, TÜV NORD
IP-klasse tilkobling	IP20
IP-klasse hus	IP40
PL	c enl.SS-EN ISO 13849-1
I henhold til	EMC, LVD, MD

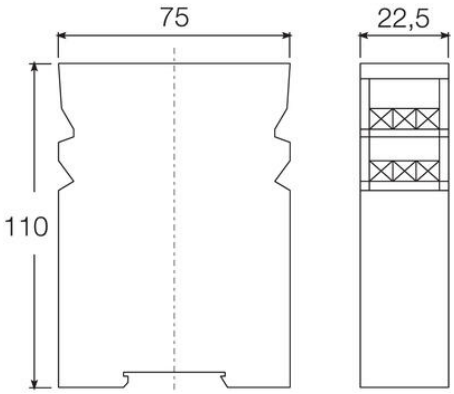


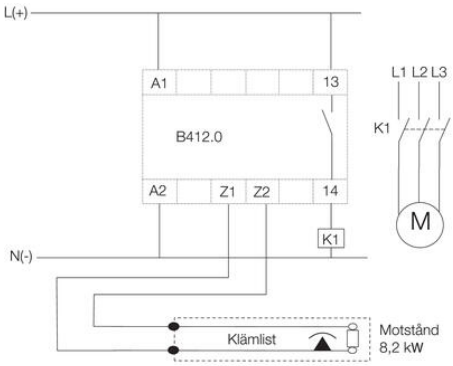


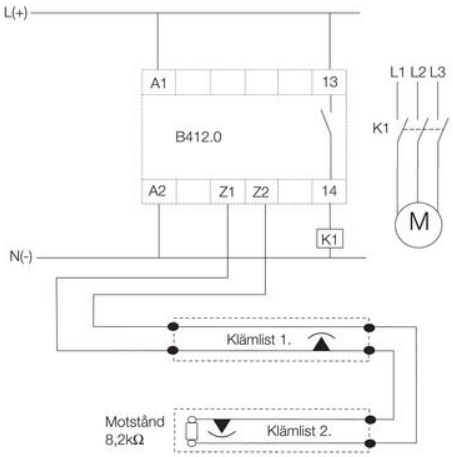


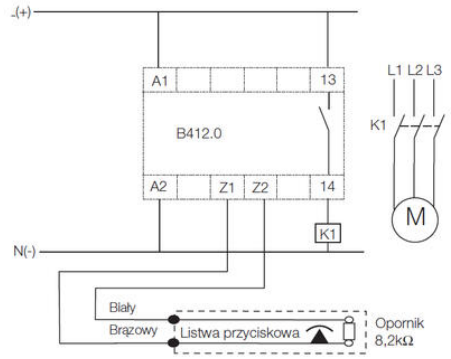


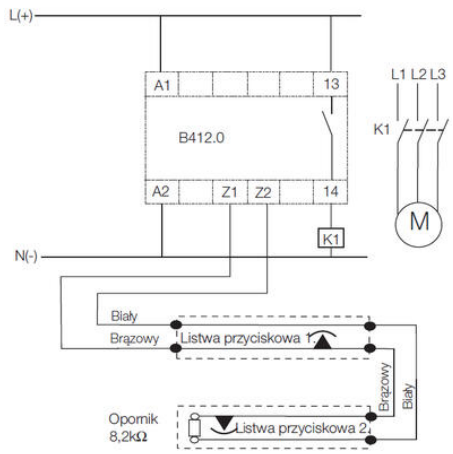


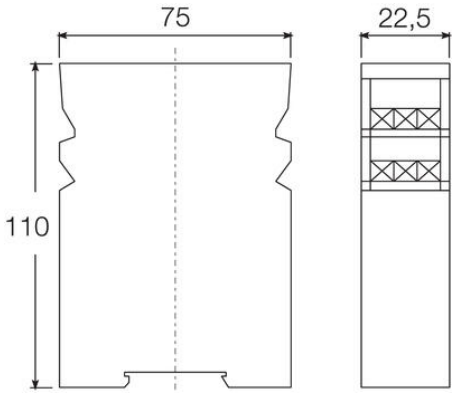

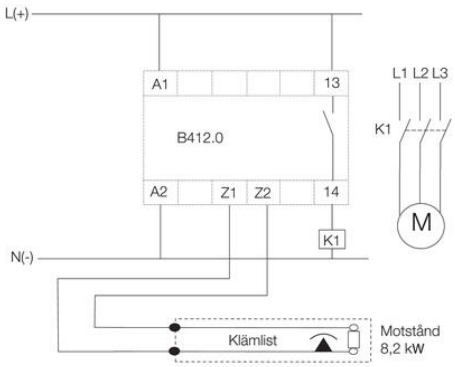
L(+)
A1
13
B412.0
A2
Z1
Z2
14
K1
L1 L2 L3
K1
M
N(-)
K1
Klämlist
Motstånd
8,2 kW

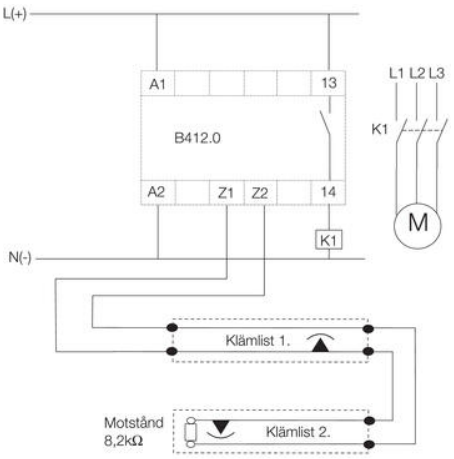
L(+)
A1
13
B412.0
A2
Z1
Z2
14
K1
L1 L2 L3
K1
M
N(-)
K1
Klämlist 1.
Motstånd
8,2kΩ
Klämlist 2.

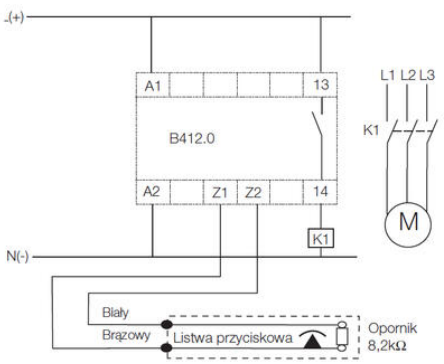
(+)
A1
13
B412.0
A2
Z1
Z2
14
K1
L1 L2 L3
K1
M
N(-)
K1
Biały
Brązowy
Listwa przyciskowa
Opornik
8,2kΩ

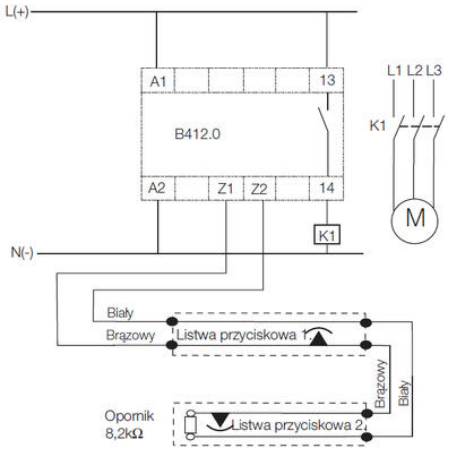
L(+)
A1
13
B412.0
A2
Z1
Z2
14
K1
L1 L2 L3
K1
M
N(-)
K1
Biały
Brązowy
Listwa przyciskowa 1
Brązowy
Biały
Opornik
8,2kΩ
Listwa przyciskowa 2