

CMS-10R MESSAGING SYSTEM

CMS-10R-D

110-240V AC - 6stk digitale innganger

- 6 inn / 4 veksel
- Innebygd eSIM (4G, 3G og 2G)
- Kan fjernprogrammeres
- App-styring



PRODUKTBESKRIVELSE

ComatReleco lanserer nå sin nye generasjon SMS reléer : CMS-10R Messaging System.

CMS-10R er et fjernovervåkings- og styringssystem for industri- og bygningsapplikasjoner.

Systemet rapporterer statusendringer på de digitale og analoge inngangene over mobilnettverket via push-varslinger, epost eller SMS.

Utgangene er kontrollerbare med push-varslinger via en nettleser eller en app på en smarttelefon/nettbrett.

Utgangene kan i tillegg aktiveres ved å ringe opp enheten (konfigureres i innstillingene).

CMS-10R benytter eSIM i stedet for tradisjonelle SIM-kort, og enheten velger automatisk det mobilnettet med best signal til enhver tid.

Abonnementskostnaden for det første året er inkludert i prisen (Standard abonnement).

Fra og med år to vil det bli fakturert direkte fra ComatReleco en gang i året (via IoT-portalen).

Systemet består av tre forskjellige varianter:

- CMS-10R-D - 110 - 240V AC m/ digitale innganger

- CMS-10R-DA - 12 - 48V DC m/ 6 x voltage input (valgbare, D=9,5V. A=0-10V)


- CMS-10R-DAC - 12 - 48V DC m/ 4 x voltage input (valgbare, D=9,5V. A=0-10V) og 2 x current input (4-20mA)

EKS 1: Temperaturontroll

1- Temperaturføler indikerer at temperaturen er for høy.

2- 3- IoT portalen sender en SMS til CMS releet at utgang 1 skal slå seg på.


3- IoT portalen sender en SMS/e-mail til eieren at utgang 1 er skrudd på.

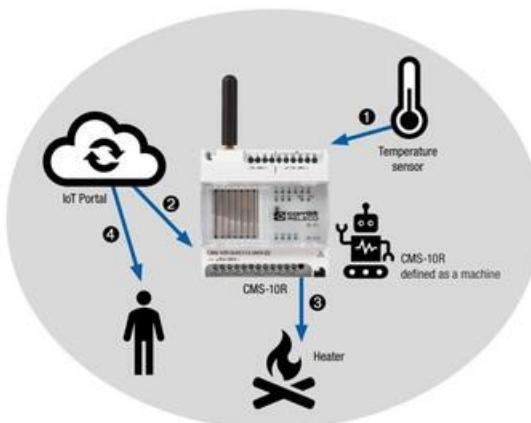

EKS 2: Adgangskontroll

1- En ansatt sender en SMS til CMS releet.
(behøver ikke være registrert i IoT portalen).

2- CMS releet slår på utgang 1 (port åpner) og sender en e-mail til ansvarshavende at en ansatt kommet inn porten.

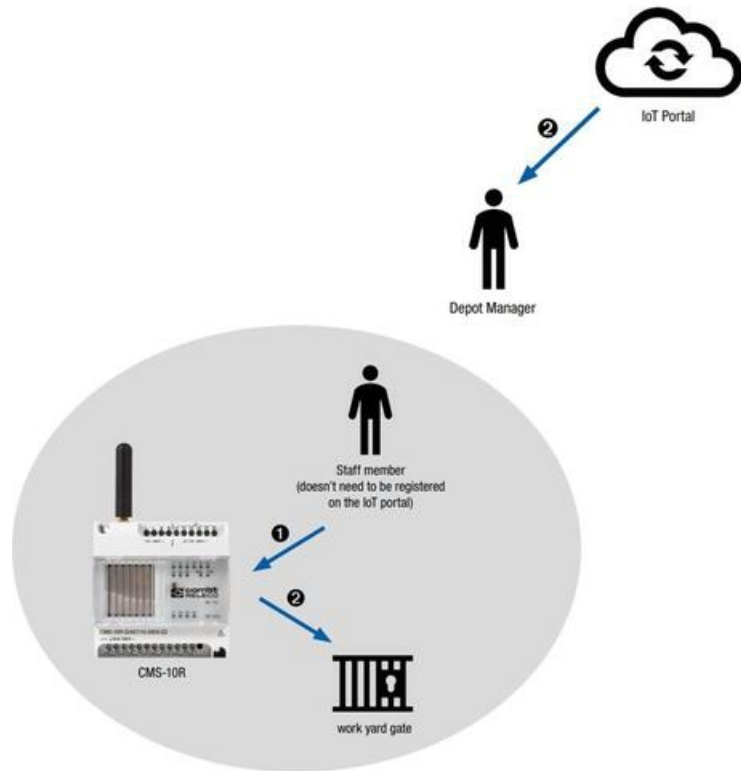

TEKNISKE DATA

Anbefalt last maks.	20 A
Anbefalt luftfuktighet	0-95%
Antall kontakter	4
Brytevene spenning	250 V
Brytevene strøm	10 A
Effektforbruk	5 W
Spenningsstype	AC
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	55 °C
Tilslagsspenning	85 V
Vekt	290 g