OEM AUTOMATIC
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

FLOJET

# DUPLEX II

*UTGÅENDE* Membranpumpe




D3131B1311AR
Duplex II 12V B/B



- Flow 4,2 - 7,6 l/m
- Trykk maks. 6,9 bar
- Selvsugende maks. 2,4 m

**PRODUKTBESKRIVELSE**

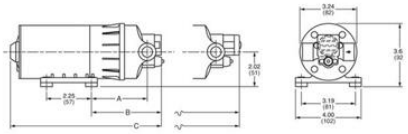
Flojet membranpumpe i Duplex II serie fremstår som noe av det fremste som Flojet har utviklet. Heavy duty-kvalitet, blandt annet på kulelagere. Duplex II har et stort bruksområde som eksempelvis jordbruk, kjemiindustri, bilvaskemaskiner, teppevaskere, spyle- og sprayapplikasjoner m.m.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Pumpens utforming gjør den selvsugende slik at det ikke er behov for tilflyt av medie. | Medie suges inn når stempelet beveger seg fra sugeventilen i kammeret. | Når stempelet beveger seg mot sugeventilen minker volumet i kammeret og medie presses ut. |

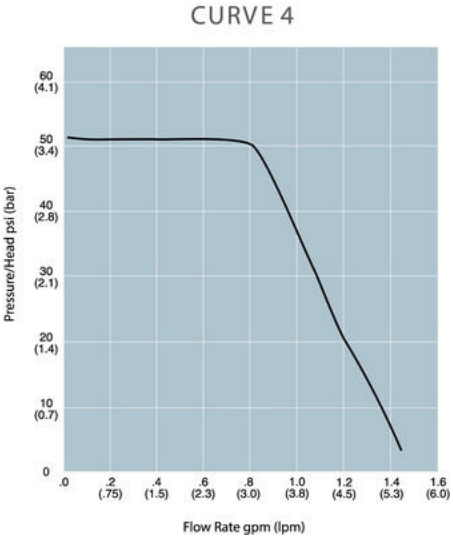
# TEKNISKE DATA

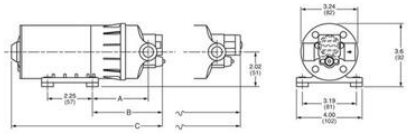
| | |
|---|---|
| **Tilkobling** | 3/8" NPT |
| **Bypass** | Ja |
| **Flow** | 6,1 l/min |
| **Materiale membran** | Buna |
| **Materiale pumpehus** | Polypropylen |
| **Materiale ventiler** | Buna |
| **Spenning** | 12 V |

| | |
|---|---|
| **Maks. selvsugende** | 2,4 m |
| **Strømforbruk** | 7 A |
| **Temperaturområde til** | 60 °C |
| **Trykk maks.** | 3,4 bar |
| **Vekt** | 2 kg |



| DEMAND PUMP | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Minimum Dimension | 2.53 (64) | 3.98 (101) | 8.00 (203) |
| Maximum Dimension | 2.79 (71) | 4.79 (122) | 8.61 (219) |
| **BY PASS PUMP** | | | |
| Minimum Dimension | 2.53 (64) | 3.25 (83) | 7.27 (185) |
| Maximum Dimension | 2.79 (71) | 3.51 (89) | 7.73 (196) |



| DEMAND PUMP | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Minimum Dimension | 2.53 (64) | 3.98 (101) | 8.00 (203) |
| Maximum Dimension | 2.79 (71) | 4.79 (122) | 8.61 (219) |
| **BY PASS PUMP** | | | |
| Minimum Dimension | 2.53 (64) | 3.25 (83) | 7.27 (185) |
| Maximum Dimension | 2.79 (71) | 3.51 (89) | 7.73 (196) |