

DUPLEX II

UTGÅENDE Membranpumpe


D3135B7011AR
Duplex II 12V B/B SW100

- Flow 4,2 - 7,6 l/m
- Trykk maks. 6,9 bar
- Selvsugende maks. 2,4 m



PRODUKTBESKRIVELSE

Flojet membranpumpe i Duplex II serie fremstår som noe av det fremste som Flojet har utviklet. Heavy duty-kvalitet, blandt annet på kulelagere. Duplex II har et stort bruksområde som eksempelvis jordbruk, kjemiindustri, bilvaskemaskiner, teppevaskere, spyle- og sprayapplikasjoner m.m.



Pumpens utforming gjør den selvsugende slik at det ikke er behov for tilflyt av medie.



Medie suges inn når stempelet beveger seg fra sugeventilen i kammeret.




Når stempelet beveger seg mot sugeventilen minker volumet i kammeret og medie presses ut.



TEKNISKE DATA

Bypass	Ja
Flow	7,6 l/min
Maks. selvsugende	2,4 m
Materiale membran	Buna
Materiale pumpehus	Polypropylen
Materiale ventiler	Buna

Pressure switch	6,9 bar
Spenning	12 V
Strømforbruk	9 A
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling	3/8" NPT
Trykk maks.	6,9 bar
Vekt	2 kg

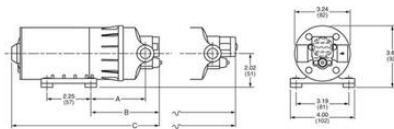

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

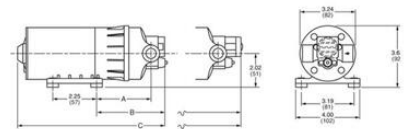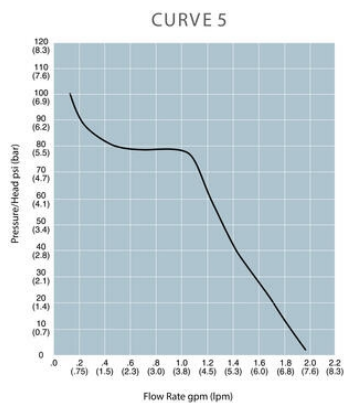

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)