

BRONSE HEAD KIT

Direktemontert Impellerpumpe

50005-00-8413
 PUMP BRZ 005 HK IEC 63 HOSE*




- Flow 10 - 270 l/m
- Trykk maks. 2,5 bar
- Selvsugende maks. 5,0 m

PRODUKTBESKRIVELSE

JabSCO fleksibel impellerpumpe, med sine mange kombinasjonsmuligheter, er en virkelig universalpumpe. Pumpen kan i mange tilfeller erstatte dyre spesialpumper. Flexibel impellerpumpe pumper uten pulsering og er meget skånsom ovenfor mediet. Den håndterer aggressive og viskøse medier samt pumper harde og myke partikler.

Flexibel impellerpumpe er en av markedets mest allsidige pumper.

Bruksområder og medier er vann, glykol, avfettingsmidler, diesel, motorolje, saltlake, kloakk, polymere, betongtilsetninger m.m.

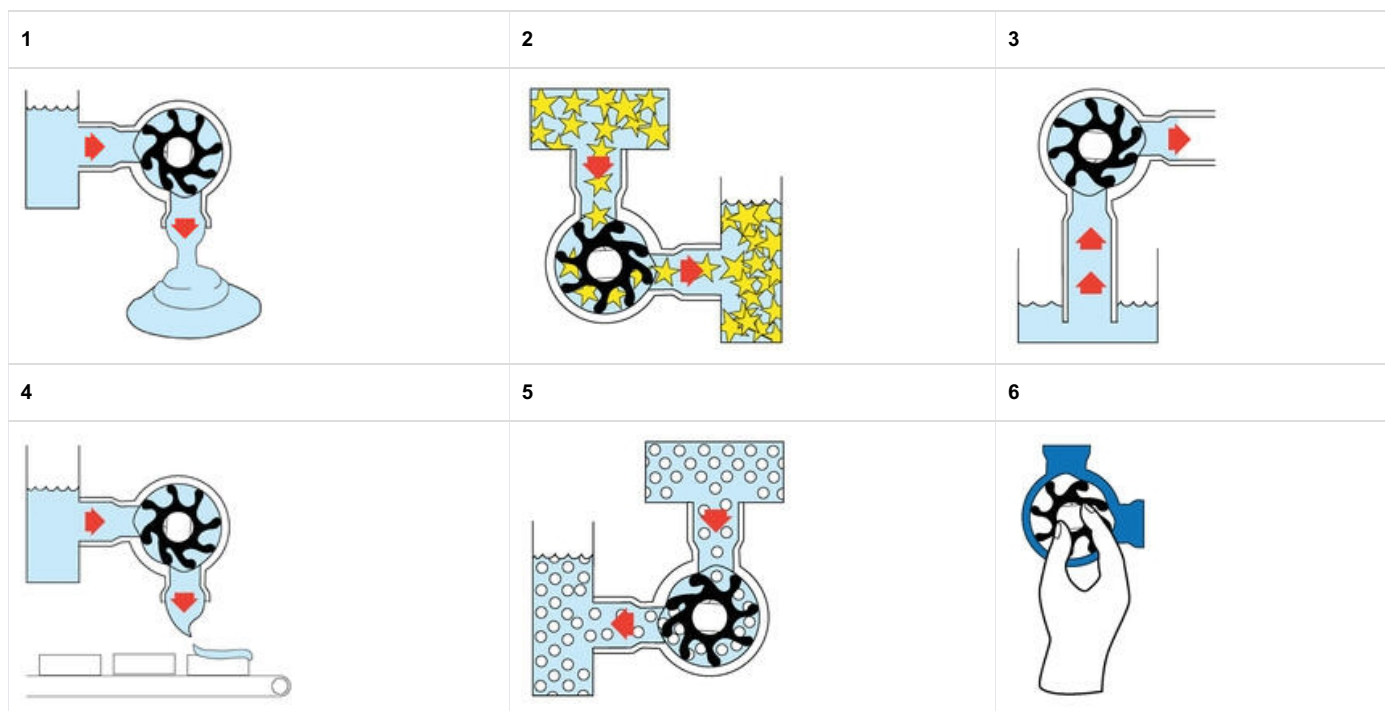

TEKNISKE DATA

INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	4,5 l/min
Trykk maks.	1,8 bar

Pumpestørrelse	005
Tilkobling	Slangestuss 1/2"
Tettningsstype	Simring
Sugehøyde tørt	1,5 m
Materiale aksel	Syrefast
Materiale aksettetning	Nitril
Materiale flens	Polypropylen
Materiale Impeller	Nitril
Materiale lokk	Messing
Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	Bronse
Materiale tetninger	Nitril
1876_motor flange	IEC 63
Speed max	1500 omdr/min
Mediatemperatur fra	0 °C
Mediatemperatur til	90 °C
Viskositet maks	500 cP
Vekt	1 kg

