

## FLOW SWITCH

FF

FF-008GR009

Flow-bryter 1/4" 0,4-9 l/m

- 0,4 - 90 l/min vann
- G1/4" - G1½"
- Maks. trykk 200 Bar
- Forniklet messing





### PRODUKTBESKRIVELSE

Modell FF er en flow switch for væsker og luft / gass. Konstruksjonen er et fjærbelastet stempel som gir en høy nøyaktighet. Den robuste konstruksjonen med hus i bronse, gjør den til et bra alternativ i tøffe applikasjoner. FF klarer høye trykk og skittent medie. Flow switchen leveres fabrikkinstilt på ønsket brytepunkt.




### TEKNISKE DATA

Flow maks.	10 l/min
Flow maks.	9 l/min
Flow min.	0,4 l/min
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning maks.	50 VA
Materiale fjær	SS301
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale stempel	SS303
Materiale tetninger	NBR
Materiale tilkobling	Bronse
Mediatemperatur til	110 °C
Spenning AC maks.	230 V
Trykkområde maks.	200 bar
Type of flow component	Flowkontakter

<b>Vekt</b>	0,6 kg
<b>Viskositet maks.</b>	1 cSt

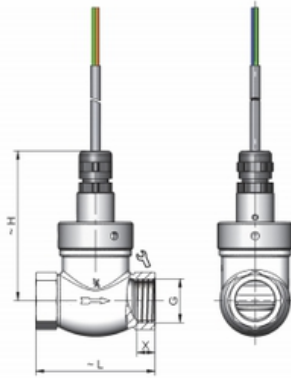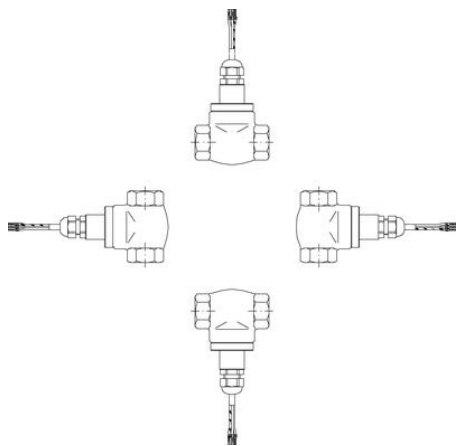

G	Types	L	H	SW	X	Weight kg
G 1/4	FF-008GR...	68	80	29	12	0.6
G 3/8	FF-010GR...					
G 1/2	FF-015GR...				13	
G 3/4	FF-020GR...	73	90	32	11	0.7
G 1	FF-025GR...	87		41	14	1.0
G 1 1/4	FF-032GR...	98	95	52		1.5
G 1 1/2	FF-040GR...	113	95	59		2.0

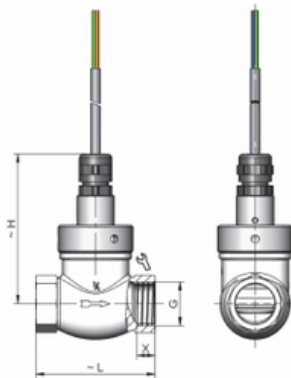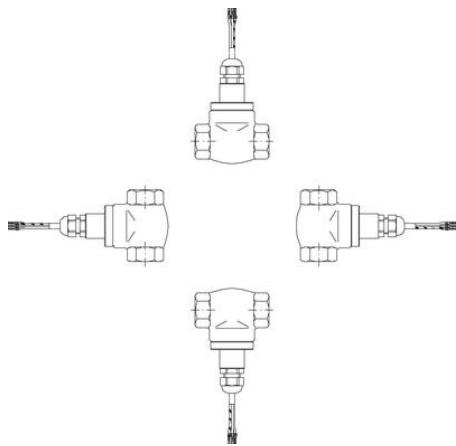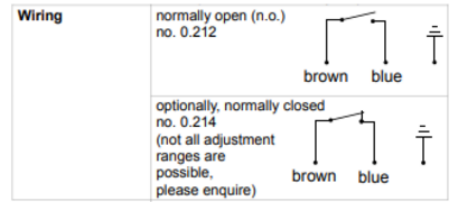

G	Types	L	H	SW	X	Weight kg
G 1/4	FF-008GR...	68	80	29	12	0.6
G 3/8	FF-010GR...					
G 1/2	FF-015GR...				13	
G 3/4	FF-020GR...	73	90	32	11	0.7
G 1	FF-025GR...	87		41	14	1.0
G 1 1/4	FF-032GR...	98	95	52		1.5
G 1 1/2	FF-040GR...	113	95	59		2.0

