

## FLOW SWITCH

UR3K

UR3K-010GM050

Flow-bryter 3/8" 3,5-5 l/m reed-bryter

- 3,5 - 69 l/min vann
- G3/8" - 2"
- Maks. trykk 25 bar
- Forniklet messing



### PRODUKTBESKRIVELSE

Modell UR er en mekanisk flow switch med meget lavt trykfall. Denne type bryter benyttes blant annet i industrielle kjølesystemer. Finnes i forniklet messing og rustfritt stål.

### TEKNISKE DATA

5587_Setting range flow (l/min)	3,5...5
Avvik maks.	±15 %
Flow maks.	10 l/min
Flow maks.	5 l/min
Flow min.	3,5 l/min
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning maks.	50 VA
Materiale blad	SS304, SS301
Materiale bryterhus	POM
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Materiale tilkobling	Forniklet messing
Mediatemperatur til	110 °C
Spenning AC maks.	230 V

Tryckområde maks.



25 bar

Type of flow component




Flowkontakter

Vekt

0,45 kg

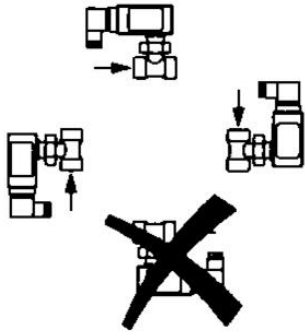

Q <sup>3</sup>	M mm	L mm	X mm	Weight kg
URDK-010GM 3/8	87	50	10	0,35
URDK-010GM 1/2	87	50	10	
URDK-020GM 3/4	88	50	12	0,35
URDK-020GM 1	92	50	12	0,40
URDK-020GM 1 1/4	96	50	12	0,55
URDK-040GM 1 1/2	99	50	12	0,60
URDK-050GM 2	106	50	12	1,00
URDK-010GK 3/8	87	50	10	0,40
URDK-010GK 1/2	87	50	10	0,41
URDK-020GK 3/4	88	50	12	0,35
URDK-020GK 1	92	50	12	0,45
URDK-020GK 1 1/4	96	50	12	0,55
URDK-040GK 1 1/2	99	50	12	0,7
URDK-050GK 2	106	50	12	1

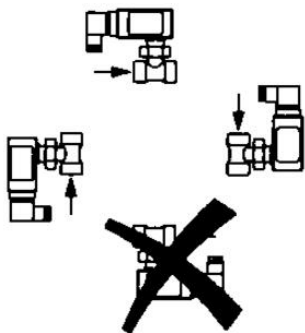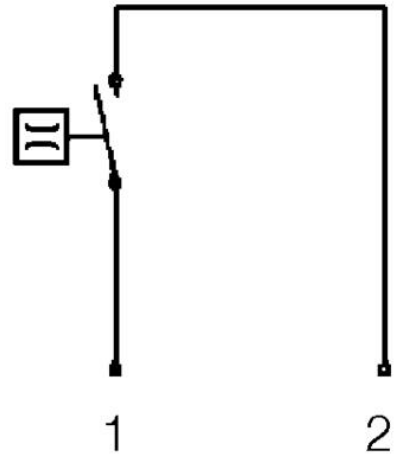

Q <sup>3</sup>	M mm	L mm	X mm	Weight kg
URDK-010GM 3/8	87	50	10	0,35
URDK-010GM 1/2	87	50	10	
URDK-020GM 3/4	88	50	12	0,35
URDK-020GM 1	92	50	12	0,40
URDK-020GM 1 1/4	96	50	12	0,55
URDK-040GM 1 1/2	99	50	12	0,60
URDK-050GM 2	106	50	12	1,00
URDK-010GK 3/8	87	50	10	0,40
URDK-010GK 1/2	87	50	10	0,41
URDK-020GK 3/4	88	50	12	0,35
URDK-020GK 1	92	50	12	0,45
URDK-020GK 1 1/4	96	50	12	0,55
URDK-040GK 1 1/2	99	50	12	0,7
URDK-050GK 2	106	50	12	1

