


FLOW INDIKATOR

WR1

WR1-008GMW

Flow-indikator 1/4" 0,7-4 l/m vann

- 4 - 100 l/min vann
- G1/4" - G1"
- Maks. trykk 16 bar
- Forniklet messing

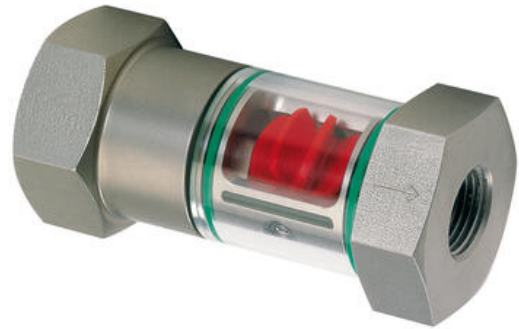



PRODUKTBESKRIVELSE

Modell WR1 er en flowindikator med eller uten rotor. Den benyttes til væske og luft i ulike former.

TEKNISKE DATA

Flow maks.	4 l/min
Materiale glassrør	Borosilikat
Materiale rotor	POM
Materiale tetninger	NBR
Materiale tilkobling	Forniklet messing
Materiale visker	NBR
Mediatemperatur fra	0 °C
Mediatemperatur til	100 °C
Min. flow for rotor vann	0,7
Min. flow for rotor olje 40 Cst	1,5
Min. flow for rotor olje 41-150 Cst	2,7
Trykkområde maks.	16 bar
Type of flow component	Flowindikering
Vekt	0,35 kg
Viskositet maks.	150 cSt

G	Types	L	SW	X	Weight kg
G 1/4	WR1-008G.	71	36	9	0.35
G 3/8	WR1-010G.				
G 1/2	WR1-015G.	86	46	13	0.65
G 3/4	WR1-020G.	94		16	
G 1	WR1-025G.	104			
G 1 1/4	WR1-032G.	120	65	19	1.60
G 1 1/2	WR1-040G.	130		20	1.70



G	Types	L	SW	X	Weight kg
G 1/4	WR1-008G.	71	36	9	0.35
G 3/8	WR1-010G.				
G 1/2	WR1-015G.	86	46	13	0.65
G 3/4	WR1-020G.	94		16	
G 1	WR1-025G.	104			
G 1 1/4	WR1-032G.	120	65	19	1.60
G 1 1/2	WR1-040G.	130		20	1.70

