
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

# SABIX R 600 FRNC

Styrekabel - EN45545-2

SAB66000205
SABIX R 600 FRNC 2X0,5mm²

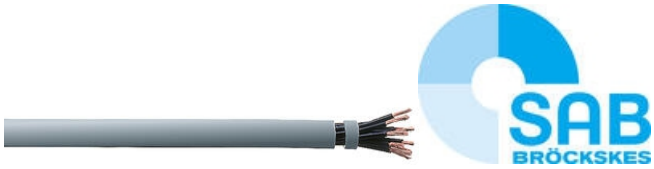

- Nummerert ihht. EN50334
- Halogenfri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Farenivå HL1-3(R15/EL1A)

### PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX R 600 FRNC er en halogenfri styrekabel. Den er brannhemmende, flammesikker, selvslukkende og oppfyller brannkrav R15 (EL1A) acc. EN 45545-2 for nivå HL1-3 og er dermed godkjent og anbefalt for bruk i elektriske installasjoner i forbindelse med tog og jernbane.

Anbefalt bruksområde er intern kabling av alle skinnegående kjøretøy.

# TEKNISKE DATA

## DATA

| | |
|---|---|
| **Antall ledere** | 2 pc |
| **Diameter ytre ±5%** | 48 mm |
| **Kobbervekt** | 96 kg/km |
| **Vekt** | 33 kg/km |
| **Nominell spenning** | Uo/U 300/500 V |
| **Testspenning** | 3000 V |
| **Temperaturområde fast bruk fra** | -40 °C |
| **Temperaturområde fleksibelt bruk fra** | -30 °C |
| **Temperaturområde fleksibelt bruk til** | 90 °C |
| **Bøyningsradius fast installasjon** | 4 x D |
| **Bøyningsradius fleksibel bruk** | 6 x D |
| **Lederareal** | 5 mm² |

## OPPBYGGING

| | |
|---|---|
| **Materiale ytterkappe** | SABIX® |
| **Farge ytterkappe** | Grå |

| | |
|---|---|
| **Skjermet** | Nei |
| **Isolasjon** | special SABIX |
| **Partvinnet** | Nei |
| **Ledere** | Kobber |
| **Lederindentifisering** | Sifferkodet |

## GENERELL DATA

| | |
|---|---|
| **Kabeltype** | Styrekabel |
| **Bruksområde** | Fast bruk, Fleksibel bruk |
| **Halogenfri** | Nei |
| **Godkjenninger** | EAC, EN45545-2, RoHS |
| **Fleksibilitet** | Veldig fleksibel |
| **Fungerer i kabelkjede** | Nei |
| **Røykutvikling** | ihht. EN 61034 |
| **Korrosjonsfremkallende gasser ved brann** | IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korosjonsfremkallende gasser |